



NICOLÒ GAGLIANO



FILOSOFIA/MISSION

La filosofia della nostra azienda è rivolta a soddisfare i bisogni del cliente mostrandoci costantemente aperti al mondo e al delicato equilibrio fra uomini e ambiente.

Our mission is oriented to satisfy any possible request of our customers and lets us be open-minded with careful attention to the balance between men and environment.

RICERCA E SVILUPPO/RESEARCH & DEVELOPMENT


Un team, fortemente qualificato, investe crescenti risorse in Ricerca e Sviluppo per interpretare, nel migliore dei modi, le esigenze, in continua evoluzione, dei clienti.

Team, strongly qualified, steadily investing in Research & Development tries to understand any constantly increasing request of our customers.

QUALITA'/QUALITY

Tecnica ed estetica, rapidità e puntualità nella produzione e nella gestione commerciale garantiscono uno standard di qualità ed efficienza.

Technique and aesthetic, production cycle and business relationship, carefully and quickly followed, allow a standard of quality and efficiency.

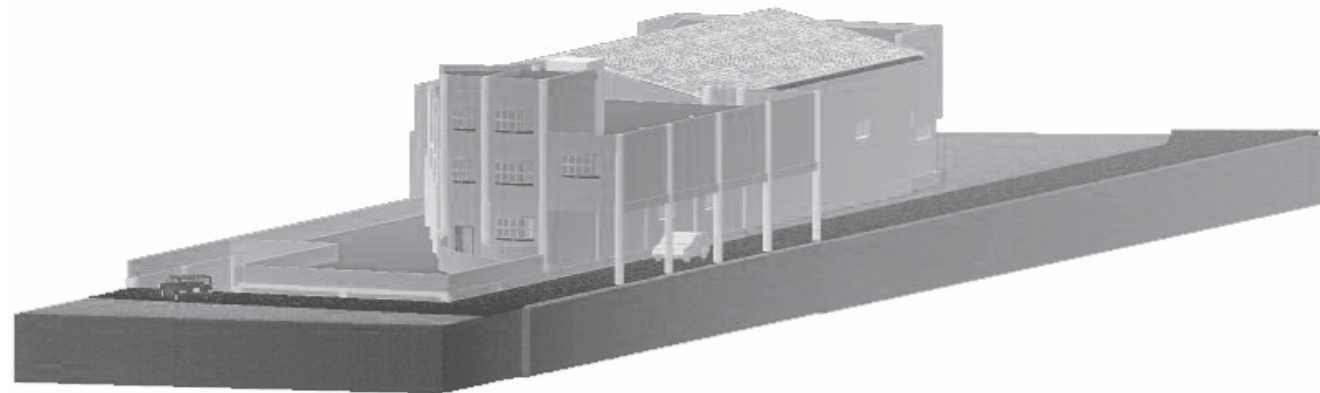

SERVIZI/SERVIS

L'attenzione ai clienti è curata attraverso una linea diretta con operatori qualificati che supporteranno i clienti nella scelta delle soluzioni più idonee alle loro esigenze.

A direct contact with our qualified staff will help our customers to find the most suitable solution according their needs.

CONTATTI/CONTACTS

S.S. 113 ME-PA Km 246,700
90011 Bagheria (PA) - Italia
tel. 091.903939 - fax 091.901896
nic.gagliano@gmail.com - nicologagliano@libero.it

www.nicologagliano.it




LA PRODUZIONE/THE PRODUCTION



Le zanzariere dell'azienda Nicolò Gagliano sono il frutto di una lunga esperienza che si avvale dei migliori metodi e delle più avanzate tecnologie.

I differenti prodotti, dal design essenziale e di nuova concezione sono disponibili su misura per ogni tipo di esigenza e di ambiente in una vasta gamma di colori./ Our rolling shutters are made using pre-painted aluminium-steel of certified quality, insulated with absolutely non-toxic polyurethane which warrants a great thermo-acoustic isolation, they do not need maintenance and are an excellent aesthetic and technological solution in order to restructure buildings - houses and offices.

Le nostre tapparelle sono realizzate in alluminio-acciaio preverniciate di qualità certificata coibentate e con poliuretano espanso assolutamente atossico, che ne garantisce anche un buon isolamento termo acustico; non hanno bisogno di manutenzione e sono un'ottima soluzione estetica e tecnologica per ristrutturazioni - abitazioni, uffici./ Nicolò Gagliano company's mosquito nets are the result of an old experience availing of the best materials and the most advanced technologies. The different products characterized by an essential design and a new conception, are available for every kind of demand and environment custom made.

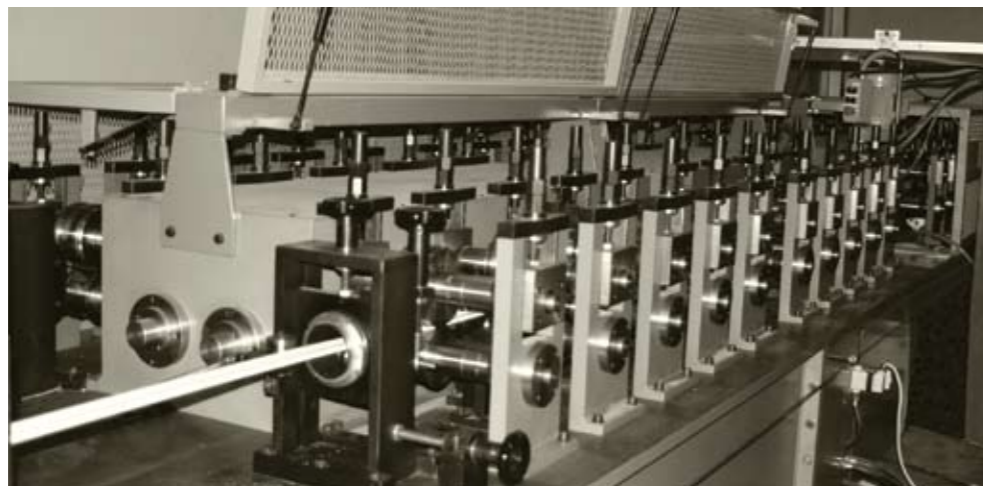

Indice

Zanzariere

Alina	7
Clic Clac	11
Catena	15
Wendy	21
Fedra guida normale	25
Fedra guida arrotondata	29
Luna	33
Lavinia	37
Lighea	41
Sofia	43
Voilà	45
Ebe	47
Petra	49
Rebecca	53
Tecla	55
Teli e reti	57
Tabella colori	59

Tapparelle - accessori

Tapparelle in alluminio	61
Telaio a sporgere	65
Tabella colori	66
Porte a soffietto	68
Condizioni di vendita	70
Moduli ordinazioni	71

Alina

Zanzariera verticale avvolgente



Alina 45 mm
Alina 50 mm





SISTEMA ZANZARIERE




Alina è una zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla.
Modello adatto per porte/finestre, viene fornito su misura.
E' disponibile con cassonetto da 45 mm o 50 mm, con rete saldata e con bottoncini antivento. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.
Con l'ausilio del rallentatore si ha un'avvolgimento della rete più dolce e controllato (Larghezza min. 60 cm).




Sezione testata 45 mm

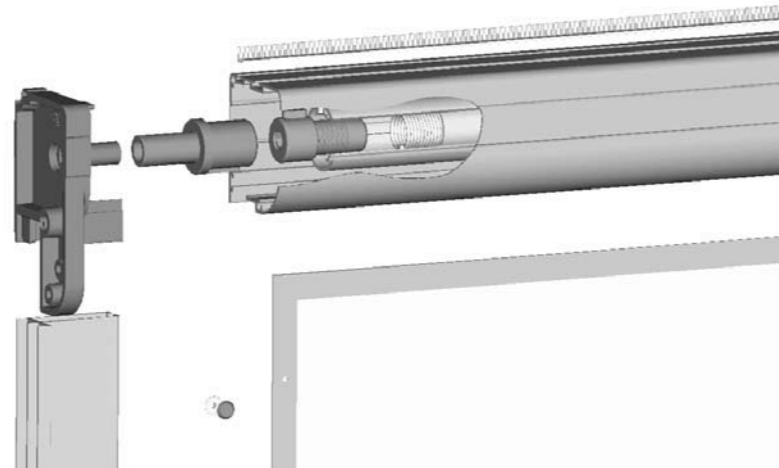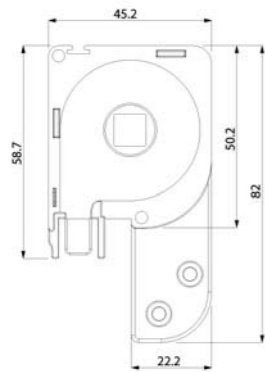


Sezione testata 50 mm

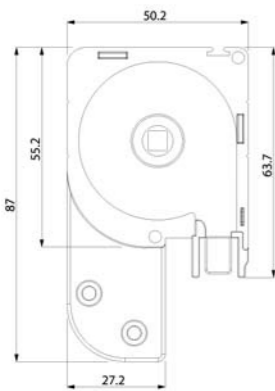


Testata 45 mm

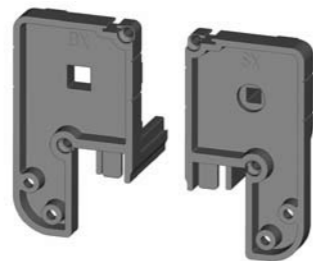

Testata 50 mm

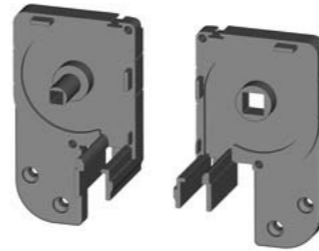


Il **rallentatore** è un meccanismo che ha la funzione di consentire un avvolgimento controllato della rete nel cassonetto. E' consigliato su tutte le zanzariere ad avvolgimento, ma non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.

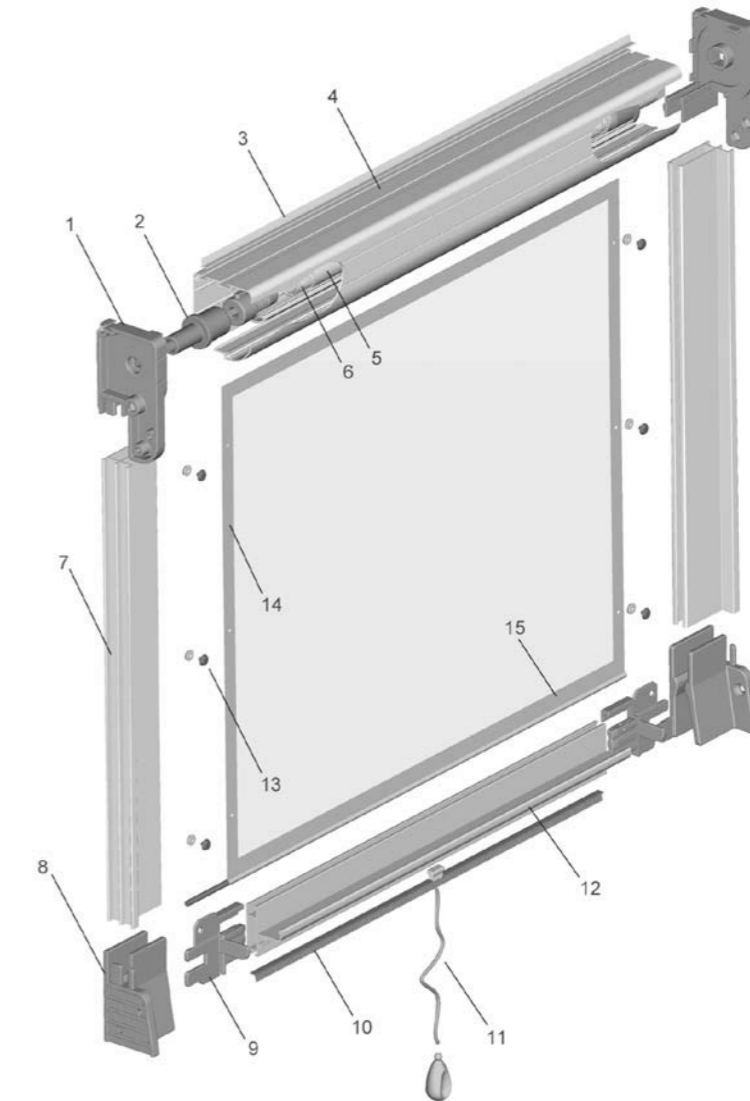


Alina: componenti

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Testate 45/50 mm | 10. Spazzolino 5x15 mm |
| 2. Calotta universale | 11. Corda con pomello |
| 3. Spazzolino 5x7 mm | 12. Maniglia verticale |
| 4. Cassonetto 45/50 mm | 13. Bottoncini antivento |
| 5. Rullo diam. 26 mm | 14. Fettuccia autosaldante 20 mm |
| 6. Molla completa | 15. Fettuccia autosaldante 45 mm |
| 7. Guida laterale | |
| 8. Piedino per 45/50 mm | |
| 9. Corsoio per 45/50 mm | |



Profili quotati

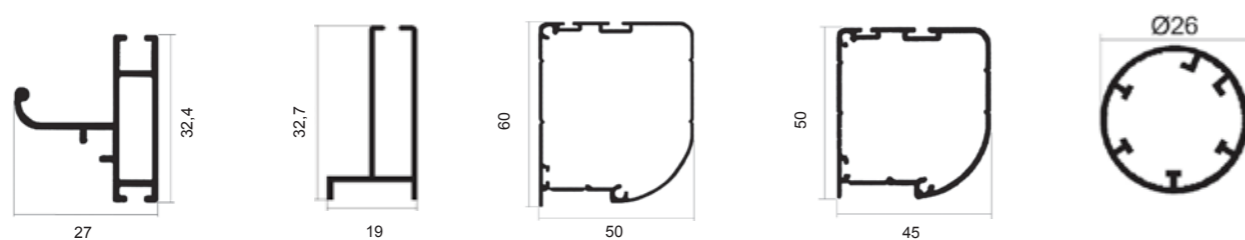

Piedini

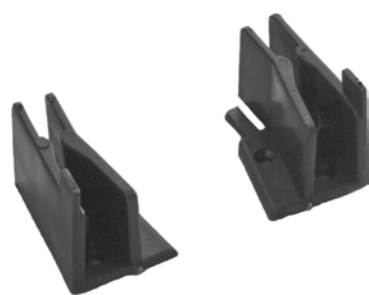

Corsoi

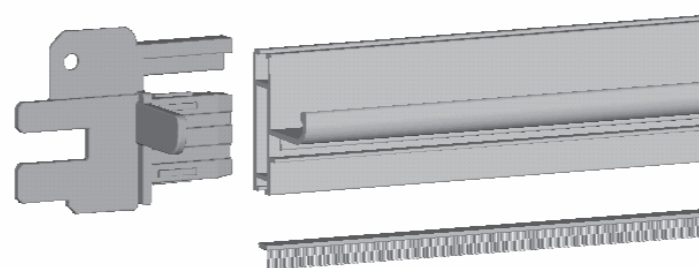

Rallentatore



MISURE CONSIGLIATE 45/50 (in mm)

larghezza/min	500	larghezza/max	1600
altezza/min	-	altezza/max	1800/2600

Per filtrante/oscurante 50 (in mm)

larghezza/min	500	larghezza/max	1600
altezza/min	-	altezza/max	1700

Clic Clac

Zanzariera verticale avvolgente



Clic Clac 45 mm
Clic Clac 50 mm


Clic Clac è una zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla e chiusura a cricchetto.

Modello adatto per porte/finestre, viene fornito su misura.


E' disponibile con cassonetto da 45 mm o 50 mm, con rete saldata e con bottoncini antivento. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Con l'ausilio del rallentatore si ha un'avvolgimento della rete più dolce e controllato (Larghezza min. 60 cm).




Sezione testata 45 mm

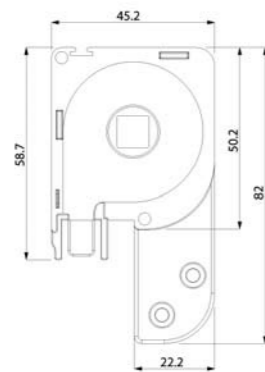


Testata 45 mm

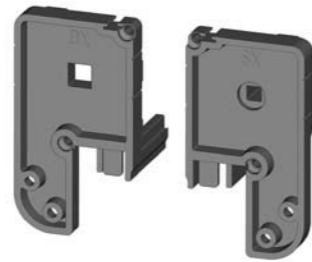

Testata 50 mm

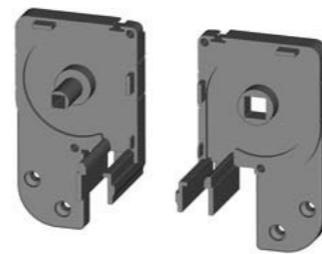


Sezione testata 50 mm

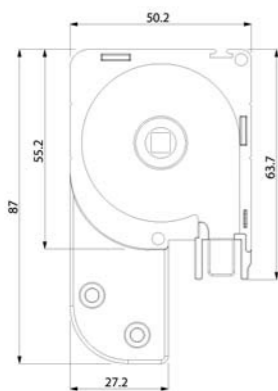

Il **rallentatore** è un meccanismo che ha la funzione di consentire un avvolgimento controllato della rete nel cassonetto. E' consigliato su tutte le zanzariere ad avvolgimento, ma non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.




Piedini

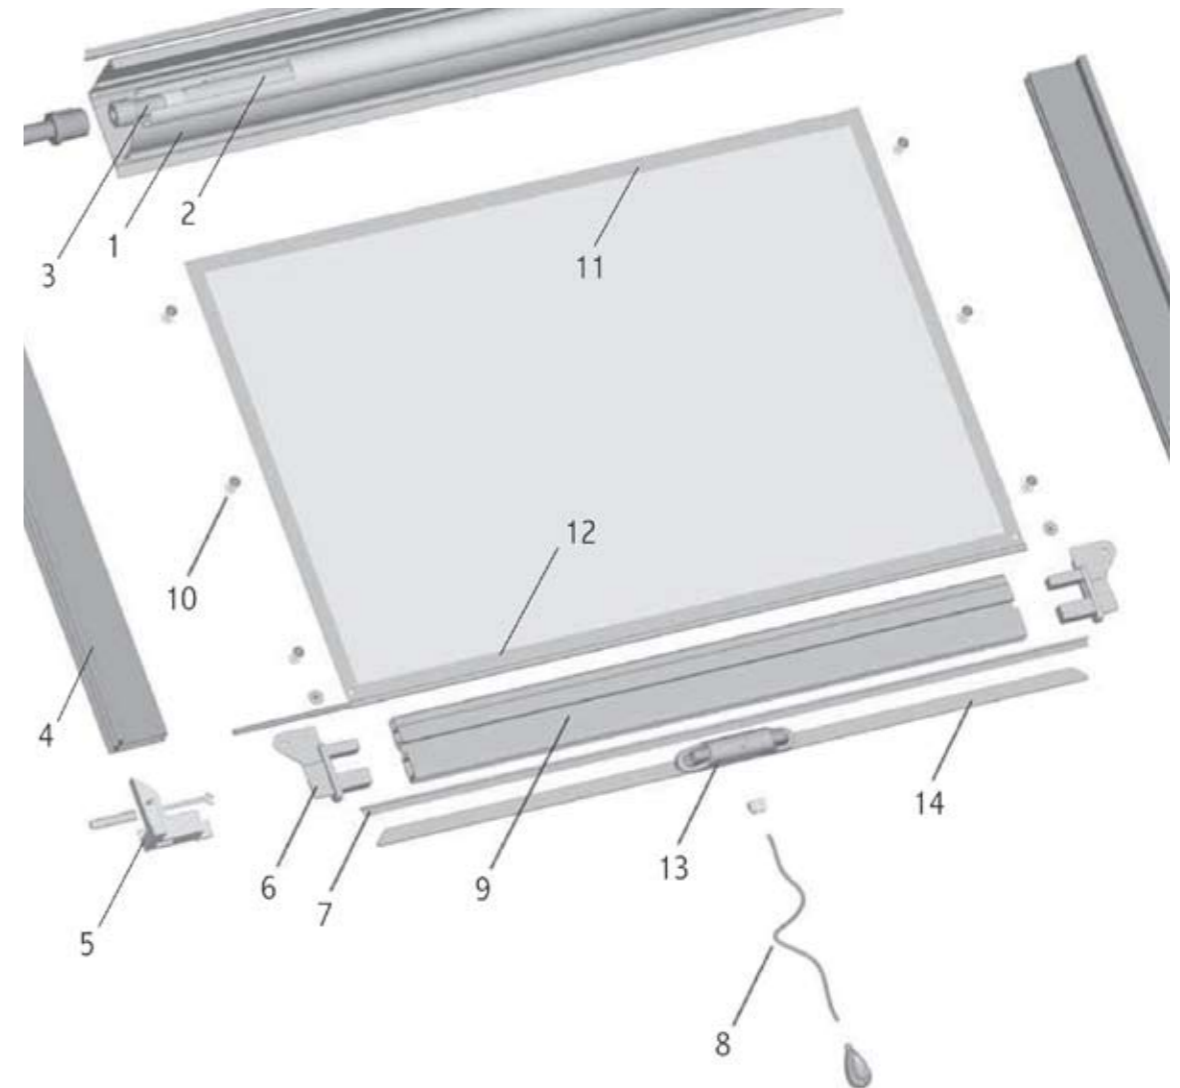


Clic Clac: componenti

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Cassonetto 45/50 mm | 10. Bottoncini antivento |
| 2. Rullo diam. 26 mm | 11. Fettuccia autosaldante 20 mm |
| 3. Molla completa | 12. Fettuccia autosaldante 45 mm |
| 4. Guida laterale | 13. Cricchetto |
| 5. Piedino per 45/50 mm | 14. Astina per cricchetto |
| 6. Corsoio per 45/50 mm | |
| 7. Spazzolino 5x15 mm | |
| 8. Corda con pomello | |
| 9. Maniglia per cricchetto | |

Profili quotati

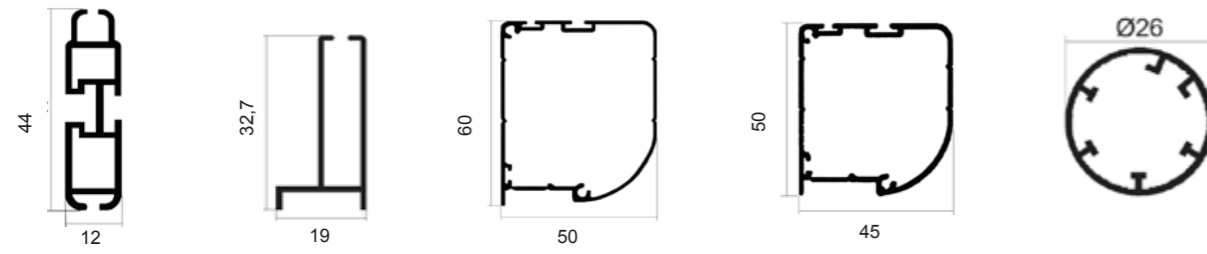

Sistema di chiusura a cricchetto

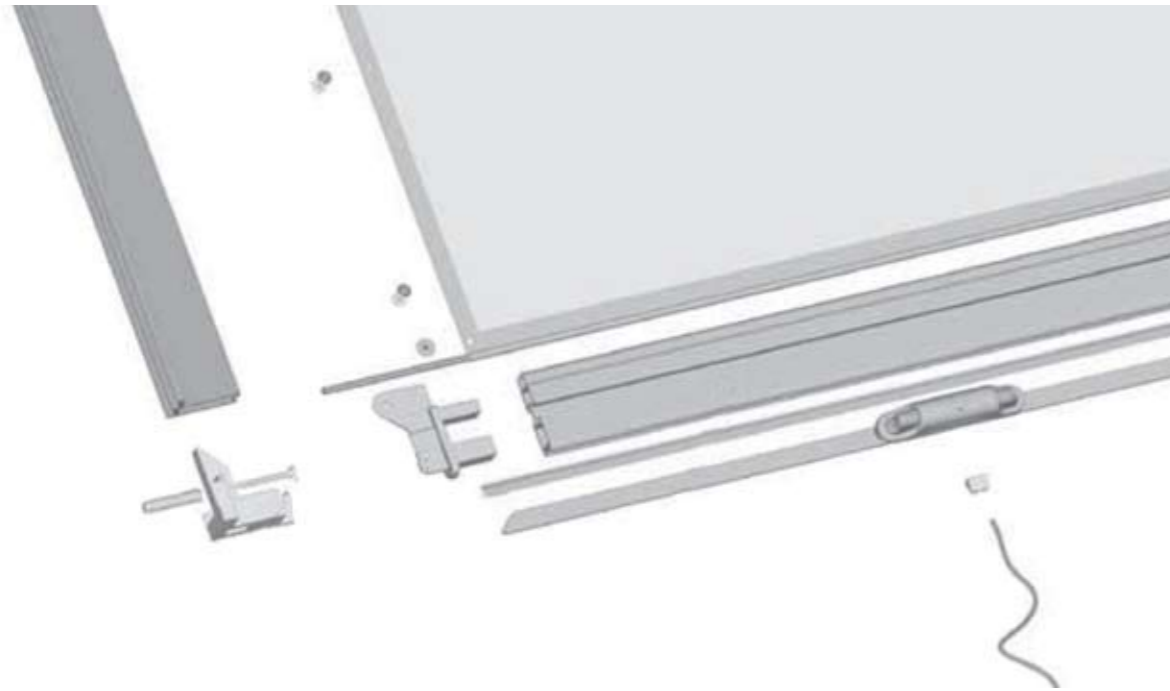

MISURE CONSIGLIATE 45/50 (in mm)

larghezza/min	500	larghezza/max	1600
altezza/min	-	altezza/max	1800/2600

Per filtrante/oscurante 50 (in mm)

larghezza/min	500	larghezza/max	1600
altezza/min	-	altezza/max	1700

Catena

Zanzariera verticale avvolgente a catena



Catena 42 mm
Catena 50 mm

Catena è una zanzariera a scorrimento verticale con comando a catena, ideale per porte/finestre. Il modello 50 mm viene fornito su misura, con rete saldata e con bottoncini antivento. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. E' possibile richiedere il doppio comando esterno.



016




Testate 50 mm



Testata 42 mm



Sezione testata 50 mm

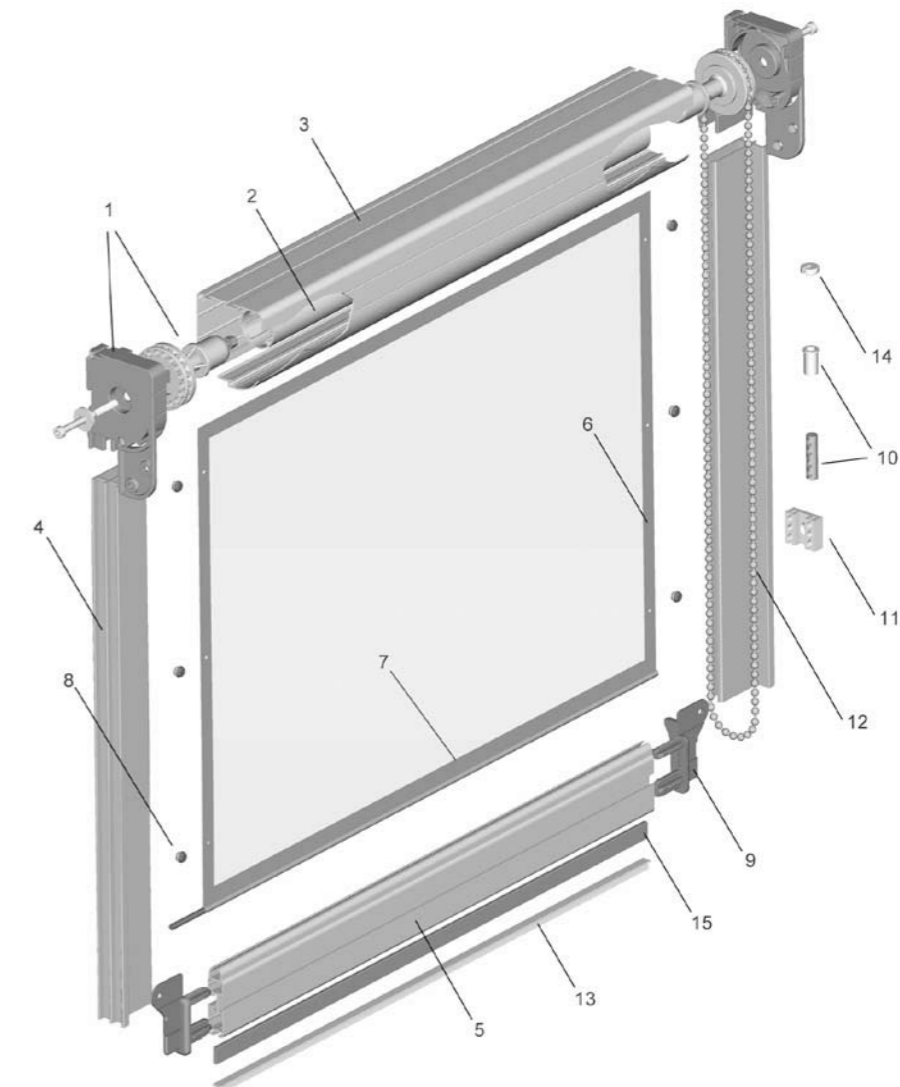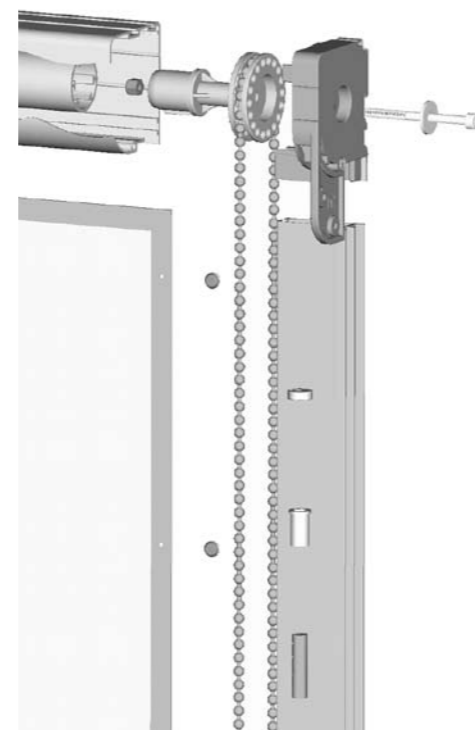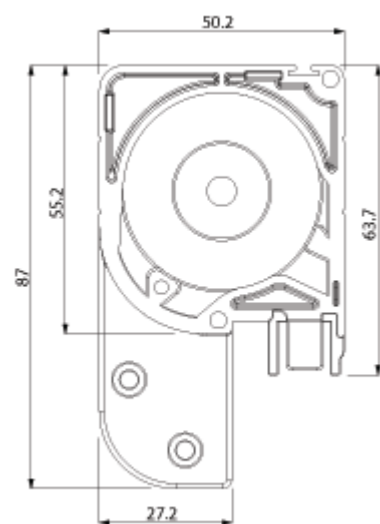

Catena 50 mm: componenti

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Testata a catena montata | 10. Giunzione catena |
| 2. Rullo diam. 26 mm | 11. Fermo-catena a muro |
| 3. Cassonetto 50 mm | 12. Catenella |
| 4. Guida laterale | 13. Spazzolino 6x15 mm |
| 5. Maniglia | 14. Limitatore |
| 6. Fettuccia autosaldante 20 mm | 15. Zavorra |
| 7. Fettuccia autosaldante 45 mm | |
| 8. Bottoncini antivento | |
| 9. Corsoio | |

017

Nella sua variante con con cassonetto 42 mm, Catena è disponibile in versione verticale, ma **non** è dotata di bottoncini antivento.




018


Particolare vista interno



Particolare vista esterno

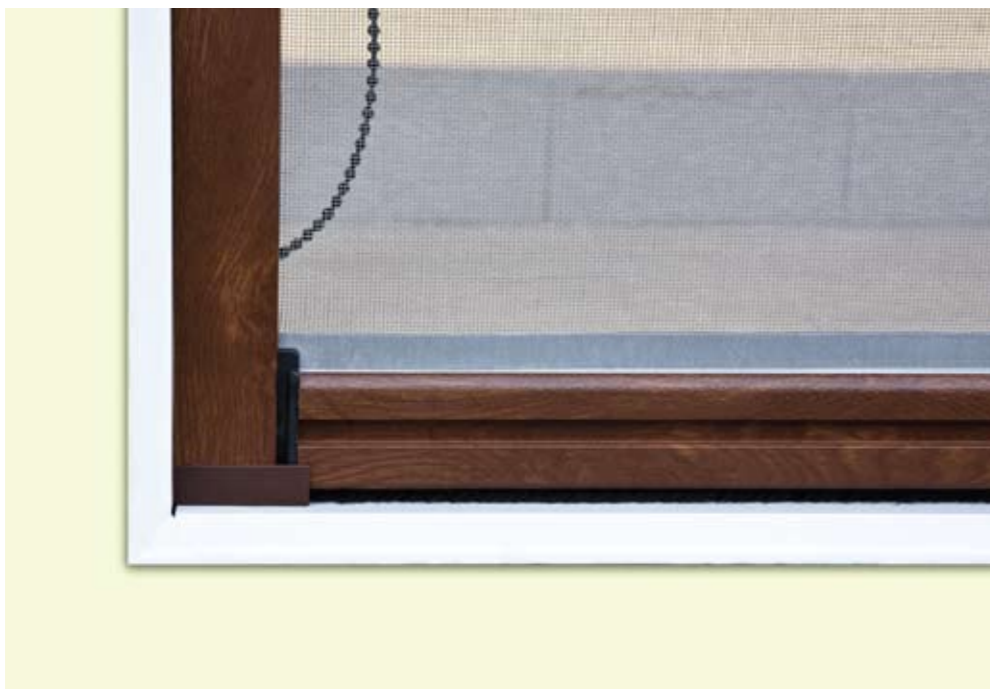


019

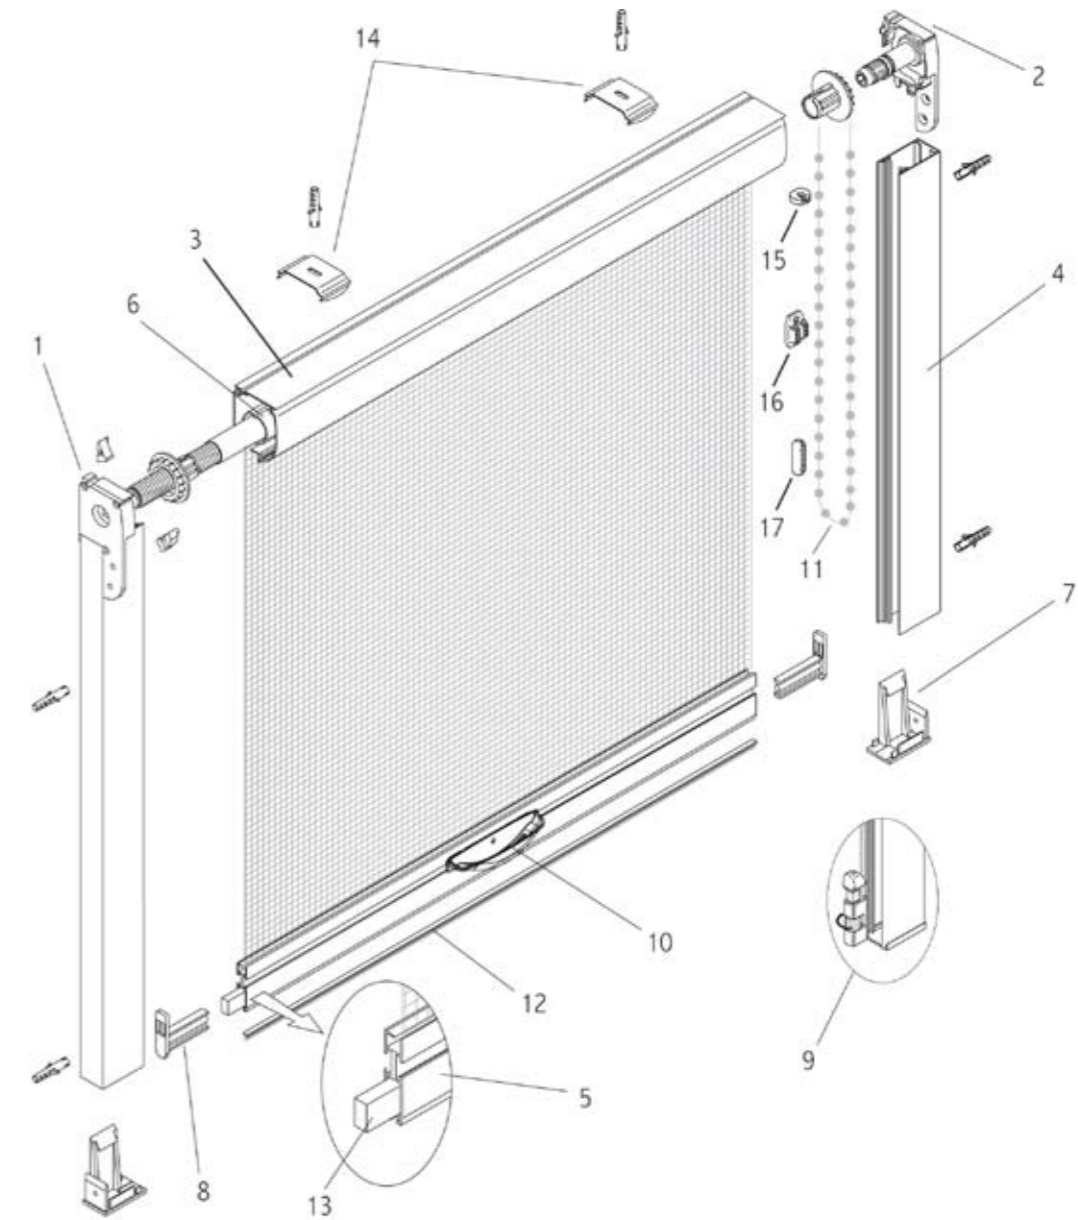

Catena 42 mm: componenti


- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Testata SX da 42 mm con molla | 10. Maniglia |
| 2. Testata DX da 42 mm | 11. Catenella |
| 3. Cassonetto 42 mm | 12. Spazzolino 5x9,5 mm |
| 4. Guida laterale 40x22 mm | 13. Zavorra |
| 5. Barra maniglia | 14. Clips per 42 mm |
| 6. Rullo diam. 24 mm | 15. Limitatore |
| 7. Coppia piedini | 16. Fermacatena a muro |
| 8. Coppia tappi | 17. Giunzione Catena |
| 9. Piedino regolabile (opzionale) | |

Profili quotati

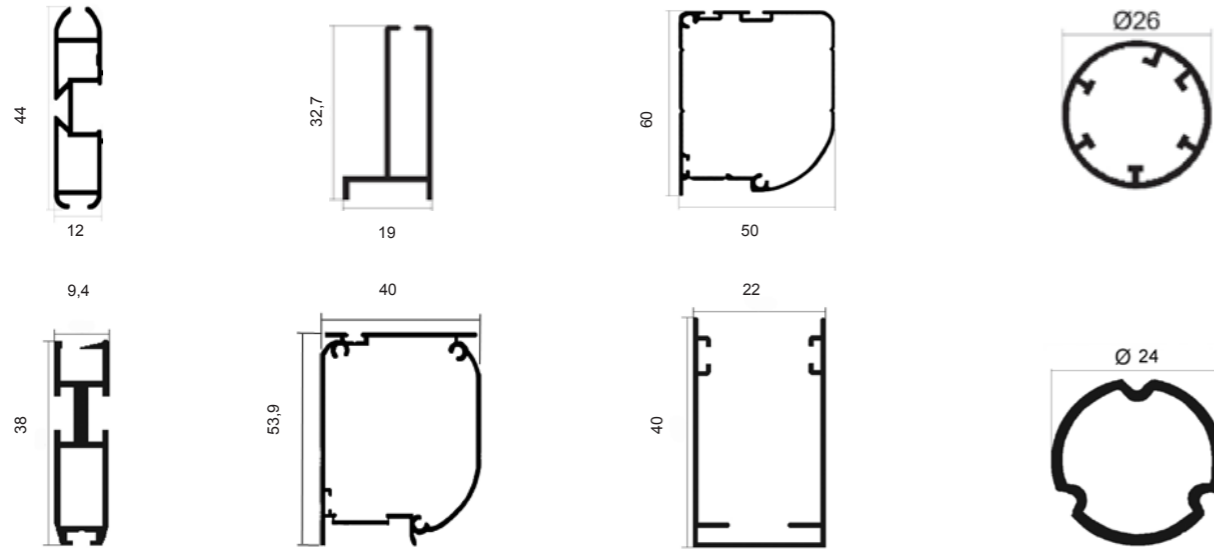

Wendy


Zanzariera verticale e laterale avvolgente

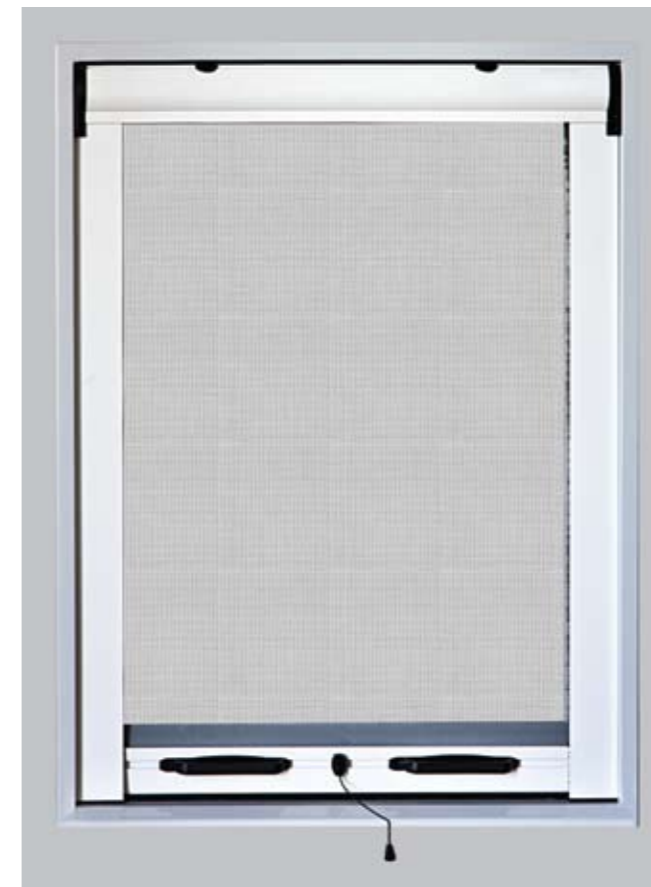

Fermacatena



Aggancio catena



MISURE CONSIGLIATE 50/42 (in mm)

larghezza/min	400	larghezza/max	1600
altezza/min	-	altezza/max	2600/2400

Per filtrante/oscurante 50/42 (in mm)


larghezza/min	400	larghezza/max	1600
altezza/min	-	altezza/max	1600

Wendy 32 mm

Wendy 42 mm


Questa serie di zanzariere si caratterizza per il montaggio, reso semplice grazie all'adozione di clips metalliche che permettono, una volta fissate al vano, un veloce aggancio del cassonetto alle stesse.

Wendy soddisfa gli installatori più esigenti; infatti, con la semplice sostituzione di alcuni elementi, si trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a catena.

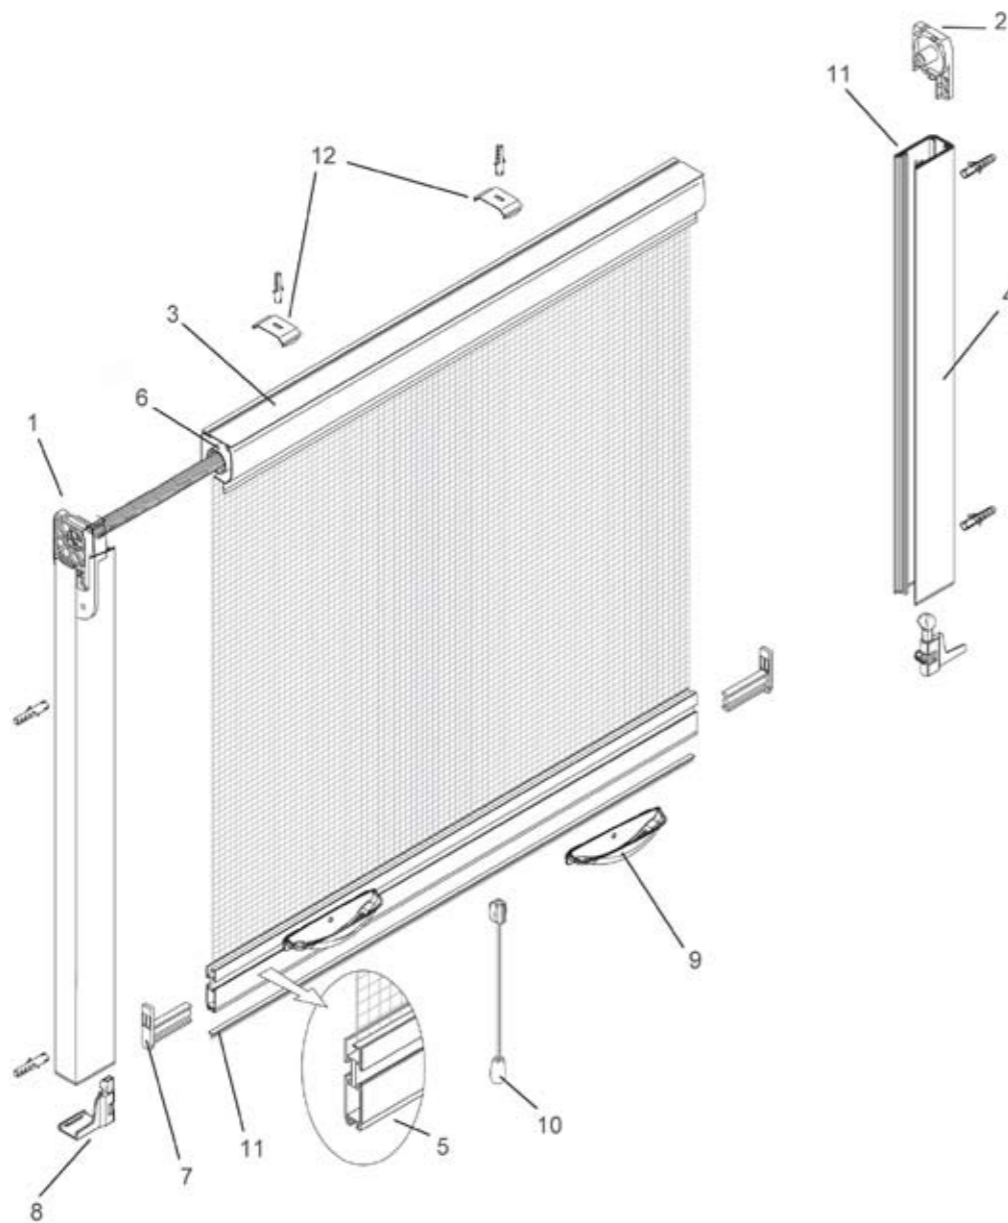

Wendy 32 mm: componenti


- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Testata SX da 32 mm con molla | 10. Corda con pomello |
| 2. Testata DX da 32 mm | 11. Spazzolino 5x9,5 mm |
| 3. Cassonetto 32 mm | 12. Clips per Wendy 32 mm |
| 4. Guida laterale | |
| 5. Barra maniglia | |
| 6. Rullo diam. 19 mm | |
| 7. Coppia tappi | |
| 8. Piedino regolabile | |
| 9. Maniglietta | |

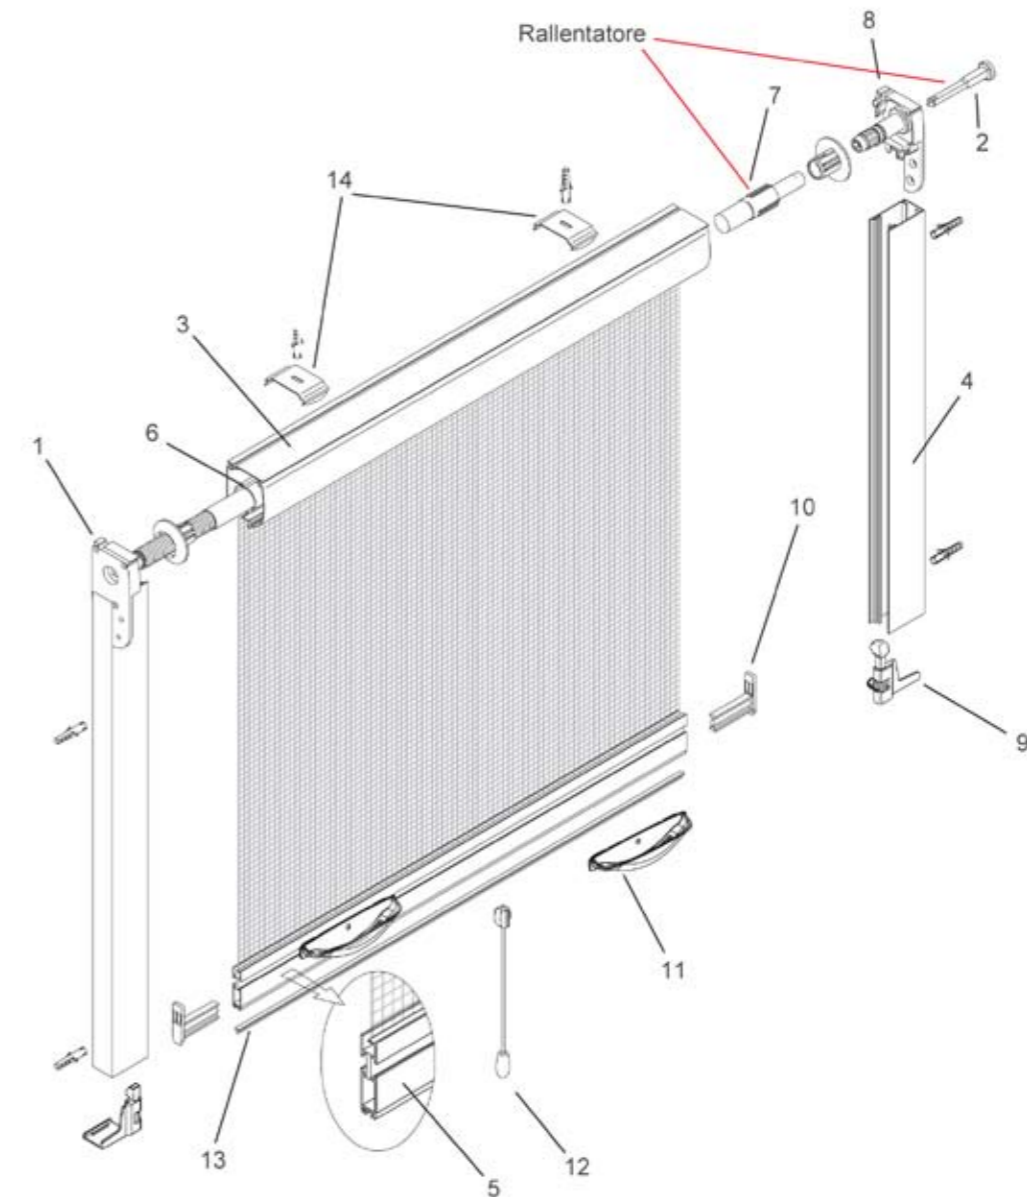

Wendy 42 mm: componenti

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Testata SX da 42 mm con molla | 10. Coppia tappi |
| 2. Testata DX da 42 mm | 11. Maniglietta |
| 3. Cassonetto 42 mm | 12. Corda con pomello |
| 4. Guida laterale 40x22 mm | 13. Spazzolino 5x9,5 mm |
| 5. Barra maniglia | 14. Clips per Wendy 42 mm |
| 6. Rullo diam. 24 mm | |
| 7. Rallentatore (opzionale per sistema Wendy 42) | |
| 8. Perno per rallentatore | |
| 9. Piedino regolabile | |

Profili quotati

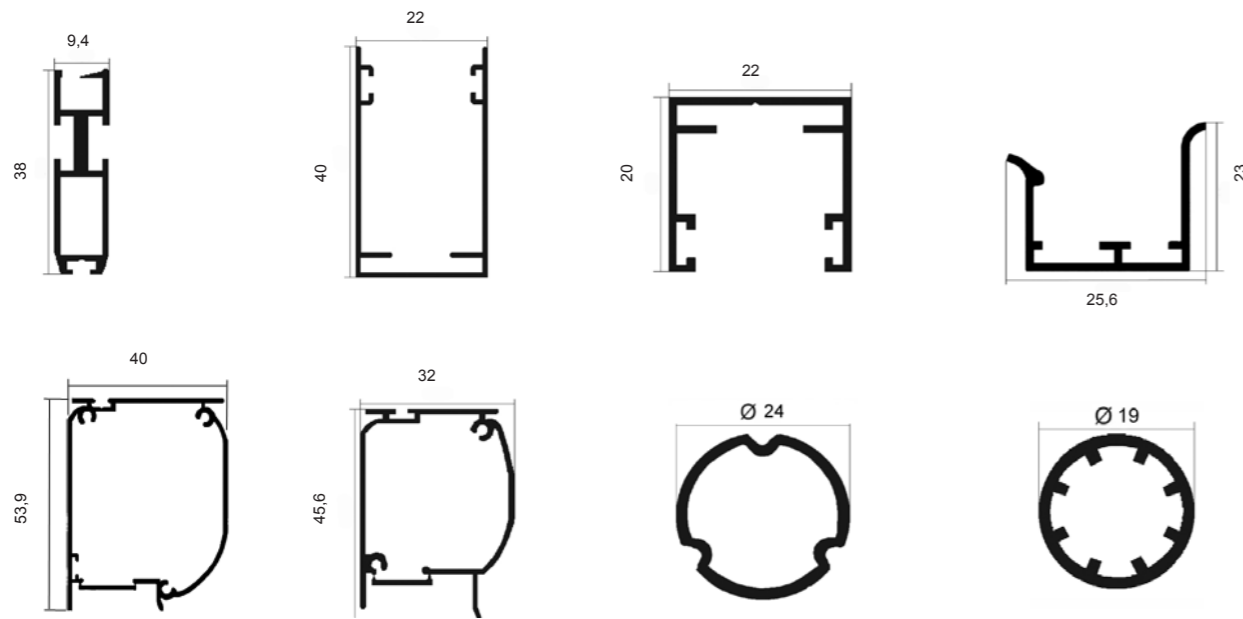

024



Testata Wendy 32



Testata Wendy 42



Il rallentatore è un meccanismo che ha la funzione di consentire un avvolgimento controllato della rete nel cassetto. E' consigliato su tutte le zanzariere ad avvolgimento, ma non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.



MISURE CONSIGLIATE (in mm)

CASSONETTO 32 verticale		CASSONETTO 42 verticale	
L/min	400	L/min	400
L/max	1600	L/max	1600
H/min	-	H/min	-
H/max	1400	H/max	2400

CASSONETTO 32 laterale		CASSONETTO 42 laterale	
L/min	-	L/min	-
L/max	1200	L/max	1400
H/min	-	H/min	-
H/max	2300	H/max	2400



Fedra

Zanzariera a scorrimento laterale

025



Fedra guida normale 45/50 mm singola
Fedra guida normale 45/50 mm doppia

Fedra guida normale è una zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, adatta per porte/finestre e viene fornita su misura.


E' disponibile con cassonetto da 45 mm o 50 mm con rete saldata e con bottoncini antivento.

Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.




026


Sezione testata 45 mm

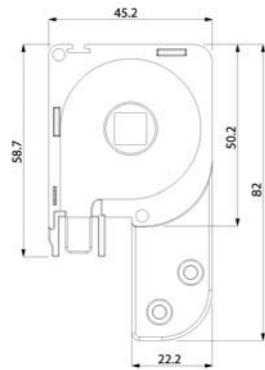


Testata 45 mm

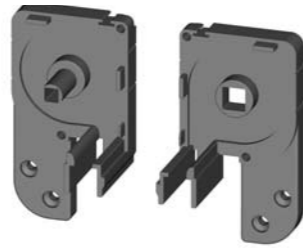

Testata 50 mm

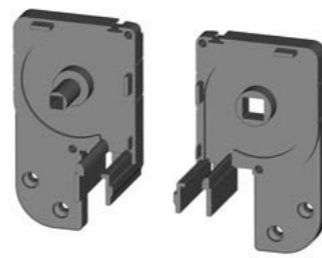

Sezione testata 50 mm

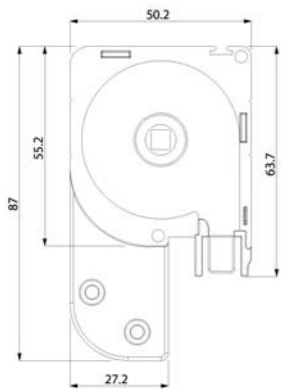

Il **rallentatore** è un meccanismo che ha la funzione di consentire un avvolgimento controllato della rete nel cassonetto. E' consigliato su tutte le zanzariere ad avvolgimento, ma non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.




Fedra guida normale: particolare della chiusura centrale

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Guida laterale | 10. Corsoio per clic clac |
| 2. Fermoguida per laterale | 11. Astina per cricchetto |
| 3. Corsoio per 50 mm | 12. Cricchetto completo |
| 4/5. Profilo maghetico | 13. Maniglia per cricchetto |
| 6. Maniglia laterale | |
| 7. Bottoncini antivento | |
| 8. Fettuccia autosaldante 20 mm | |
| 9. Fettuccia autosaldante 45 mm | |

027

Profili quotati

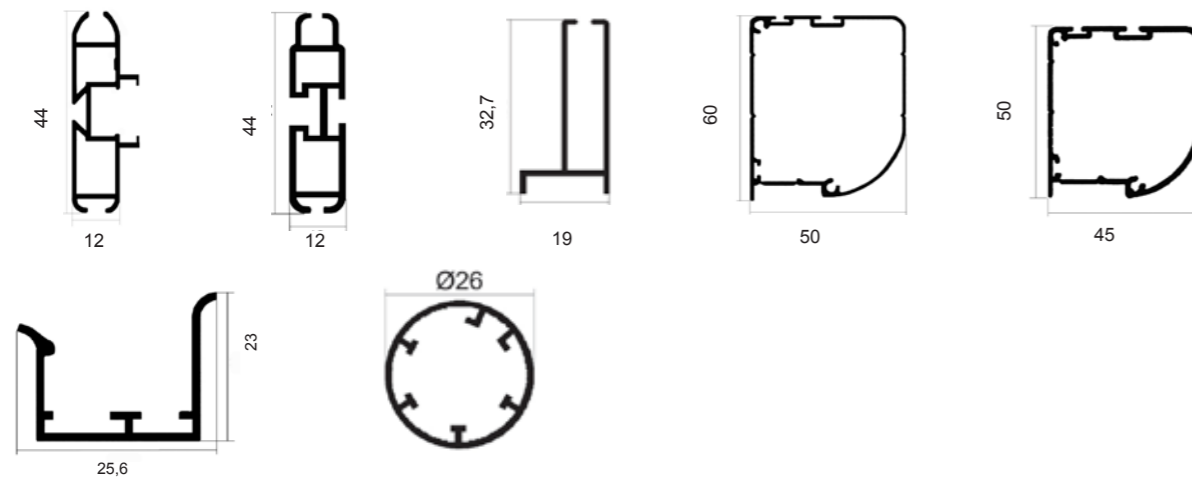

028

029

Fedra

Zanzariera a scorrimento laterale

Maniglia con gancio



Maniglie apertura interna a calamita



Maniglia apertura esterna



Fedra guida bassa arrotondata 50 mm singola
Fedra guida bassa arrotondata 50 mm doppia

MISURE CONSIGLIATE 45 (in mm)

larghezza/min	500	larghezza/max	1400
altezza/min	-	altezza/max	2400

MISURE CONSIGLIATE 50 (in mm)

larghezza/min	500	larghezza/max	1600
altezza/min	-	altezza/max	2400

Per filtrante/oscurante 50 (in mm)

larghezza/min	500	larghezza/max	1200
altezza/min	-	altezza/max	2400


Si richiede il lato di apertura

Fedra guida bassa arrotondata è una zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, adatta per porte/finestre e viene fornita su misura. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete saldata e con bottoncini antivento. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.




030


Sezione testata 50 mm

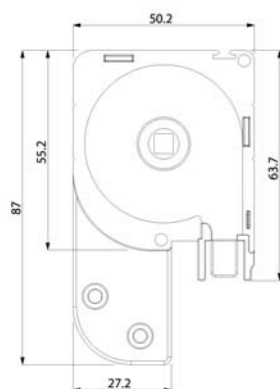


Testate 50 mm

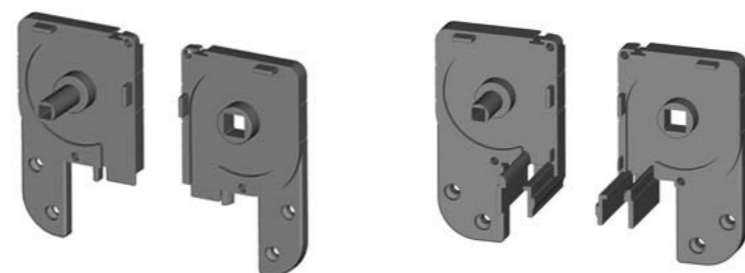

Particolari guida bassa arrotondata

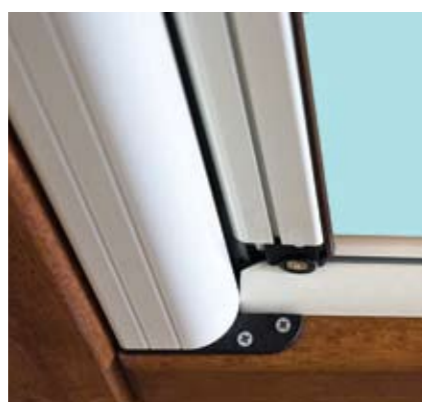

Particolari corsoio guida bassa arrotondata

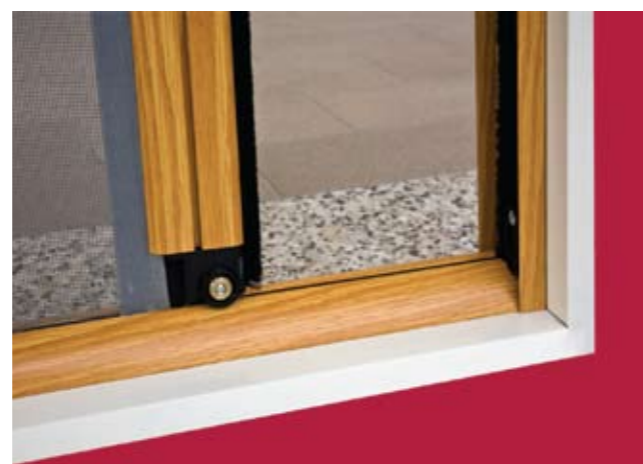

Il **rallentatore** è un meccanismo che ha la funzione di consentire un avvolgimento controllato della rete nel cassonetto. E' consigliato su tutte le zanzariere ad avvolgimento, ma non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.




Fedra guida bassa arrotondata: componenti

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Testate 50 mm | 10. Aggancio laterale |
| 2. Calotta universale | 11. Maniglia laterale |
| 3. Spazzolino 5x7 mm | 12. Bottoncini antivento |
| 4. Cassonetto 50 mm | 13. Fettuccia autosaldante 20 mm |
| 5. Rullo diam. 26 mm | 14. Fettuccia autosaldante 45 mm |
| 6. Molla completa lunga | 15. Guida arrotondata |
| 7. Guida superiore | 16. Corsoio per guida bassa arrotondata |
| 8. Corsoio per 50 mm | |
| 9. Profilo magnetico | |

031


Profili quotati

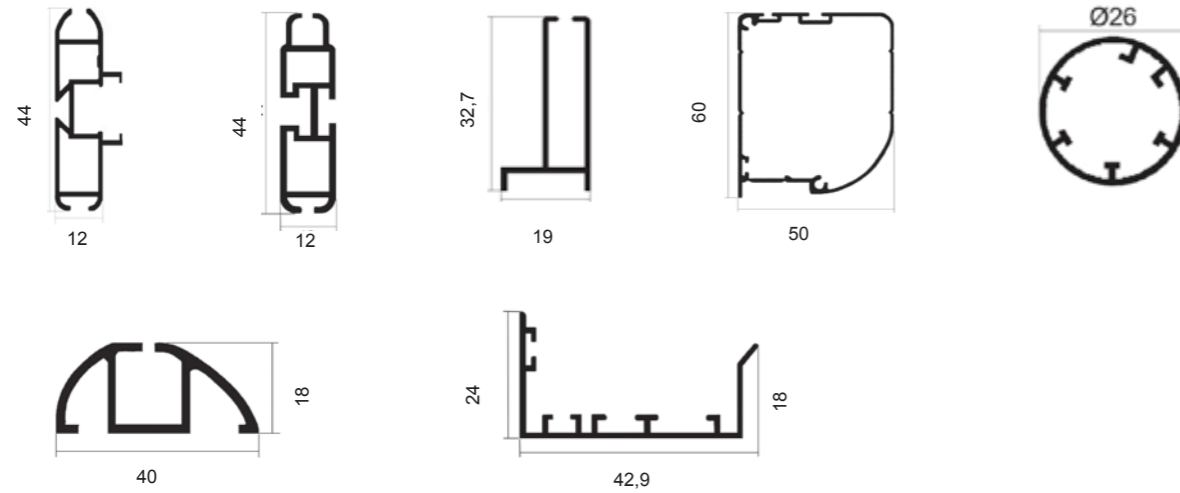

Corsoi e sistema maniglie



Maniglia apertura esterna

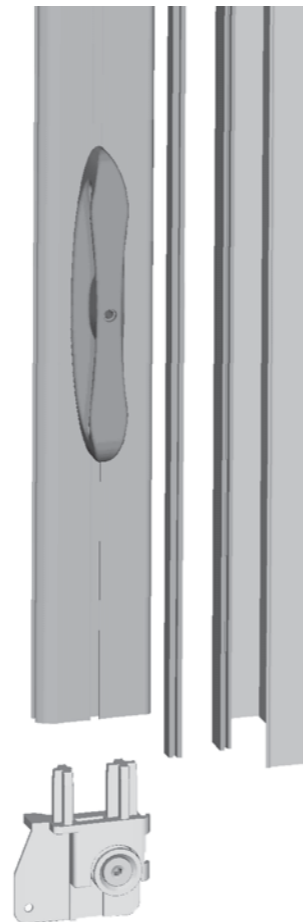

MISURE CONSIGLIATE 50 (in mm)

larghezza/min	500	larghezza/max	1600
altezza/min	-	altezza/max	2400

Per filtrante/oscurante 50 (in mm)

larghezza/min	500	larghezza/max	1200
altezza/min	-	altezza/max	2400

Si richiede il lato di apertura

Luna

Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore a scomparsa



Luna 45 mm

Luna 55 mm

Luna è un sistema di zanzariera ideale per porte/finestre a scorrimento laterale caratterizzato da una guida inferiore mobile a scomparsa.

Luna è dotata di una catena con un'estremità incernierata ad un supporto fisso che si adagia sul lato inferiore dell'infisso durante l'apertura della zanzariera e si ritrae completamente durante il riavvolgimento della stessa. E' disponibile con cassonetto da 45/55 mm, con rete in fibra di vetro o a strisce. Si può richiedere anche con accessori come la maniglia incassata, l'aggancio laterale magnetico e il paletto centrale prolungato (solo nella versione con doppio cassonetto).




034



La guida a pavimento, a scomparsa, ha uno spessore ridotto di 3 mm che elimina qualsiasi ostacolo per il passaggio rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap.

Per rispondere sempre meglio alle esigenze della quotidianità, il sistema di aggancio della rete alla catena è stato ridotto a solo due bottoncini: questo permette, in caso di fuoriuscita della rete dalla catena, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera.

Il fermoguida inferiore è facilmente asportabile e consente una veloce rimozione della guida inferiore, per pulire il pavimento con la massima efficacia.

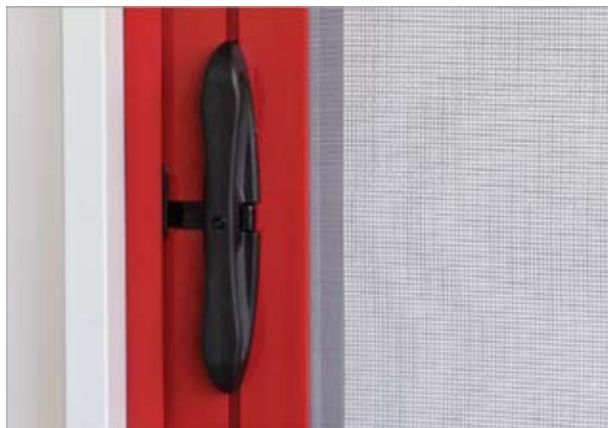

Adesso Luna è dotata anche di gancio di chiusura della zanzariera: un sistema ancora più semplice che permette l'apertura dell'anta con una leggera pressione.

Il sistema con gancio utilizza lo spazzolino sulla barra maniglia per garantire una perfetta aderenza al riscontro anche in vani irregolari.




MISURE CONSIGLIATE (in mm)

CASSONETTO 55		CASSONETTO 45	
L/min	-	L/max	1500
L/min	-	L/max	1300
H/min	1500	H/max	2500
L/min	1500	H/max	2500

Si richiede il lato di apertura


035

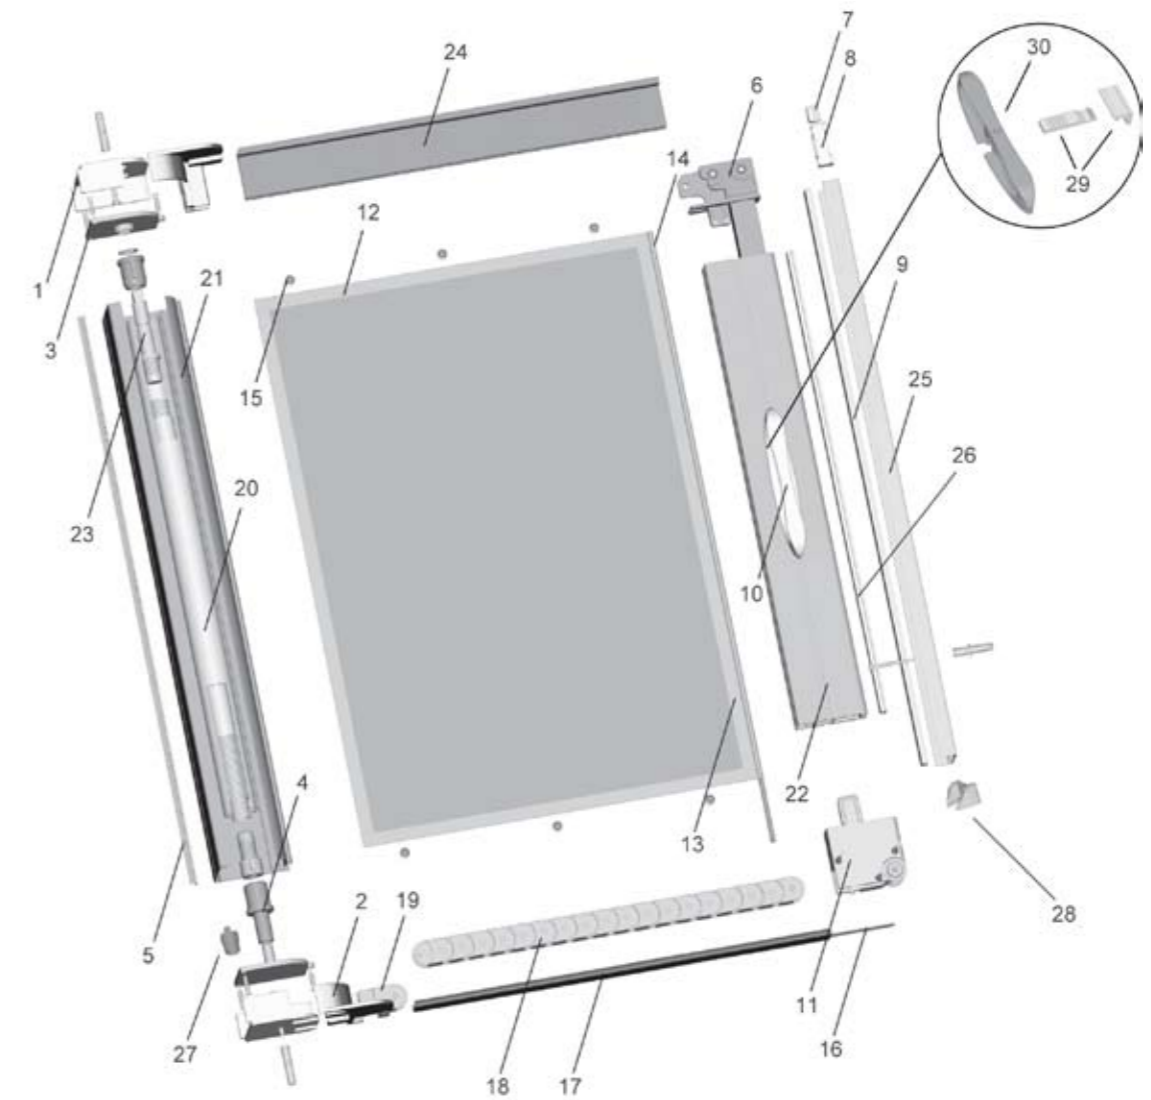

Luna 45/55 mm: componenti



- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Copritestate 45/55 mm | 11. Passacatena completo | 21. Cassonetto 45/55 mm |
| 2. Invito guida 45/55 mm | 12. Fettuccia autosaldante 25 mm | 22. Barra maniglia |
| 3. Testata 45/55 mm | 13. Fettuccia autosaldante 50 mm | 23. Molla completa |
| 4. Calotta universale | 14. Tondino rigido | 24. Guida laterale |
| 5. Spazzolino 5x7 mm | 15. Bottoncini antiventio | 25. Aggancio laterale |
| 6. Corsoio completo | 16. Nastrino metallico | 26. Profilo magnetico |
| 7. Distanziatore | 17. Guida inferiore in alluminio | 27. Compensatore rullo |
| 8. Fermo guida superiore | 18. Catena premontata da 36 elementi | 28. Fermoguida inferiore |
| 9. Profilo magnetico | 19. Aggancio catena | 29. Fermo e gancio in zama |
| 10. Maniglia in PVC | 20. Rullo diam. 26 mm | 30. Maniglia per gancio |

Profili quotati

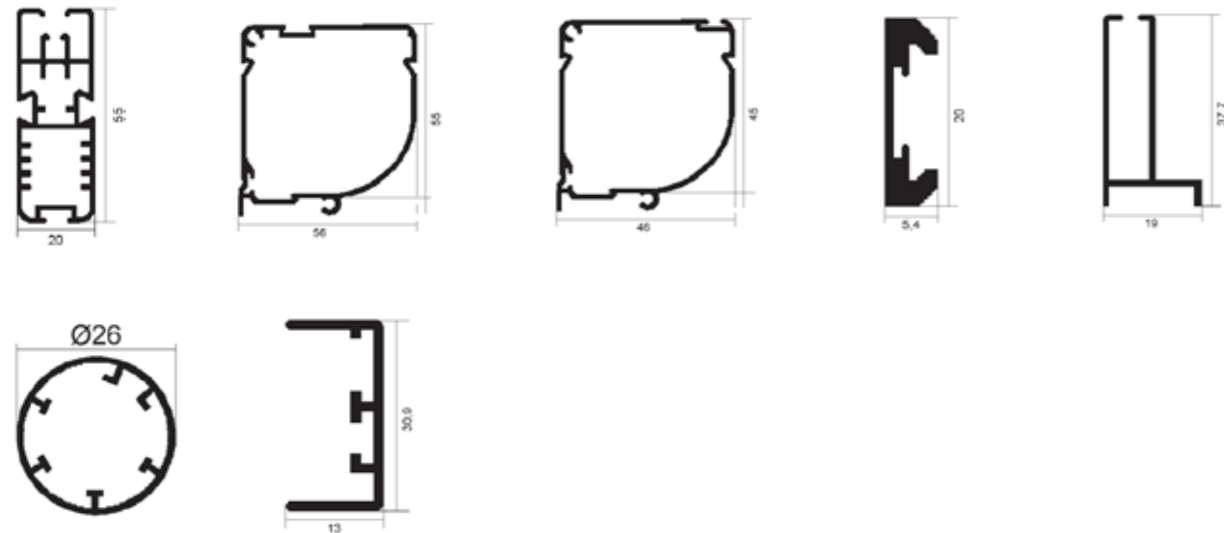

Lavinia

Zanzariera reversibile a scorrimento laterale controllato con guida inferiore a scomparsa

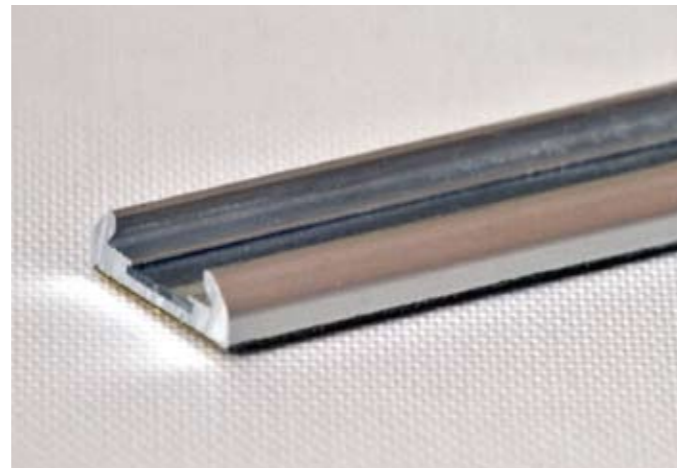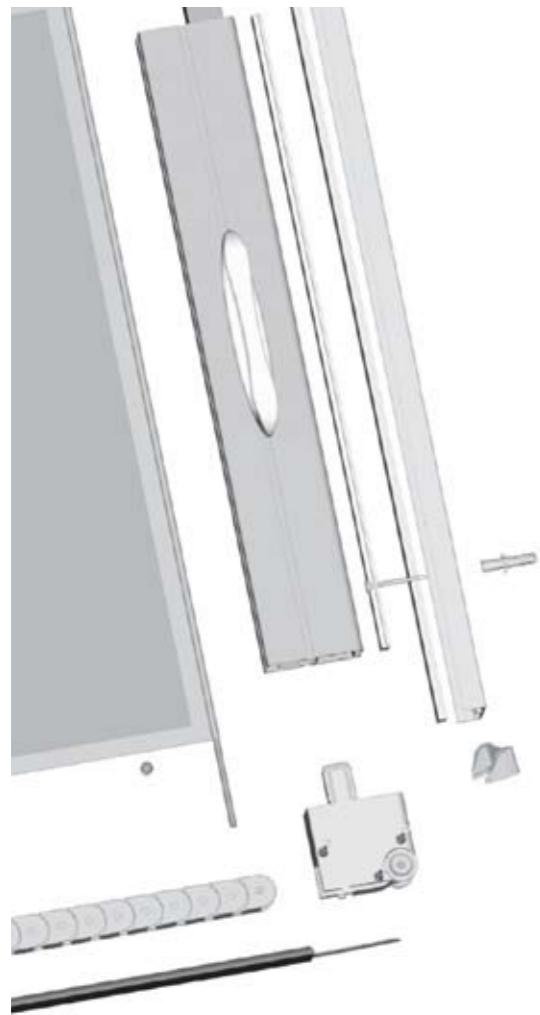

Barra inferiore a scomparsa

Il **rallentatore** è un meccanismo che ha la funzione di consentire un avvolgimento controllato della rete nel cassonetto. E' consigliato su tutte le zanzariere ad avvolgimento, ma non può essere montato su zanzariere di larghezza inferiore a 60 cm.



Lavinia singola
Lavinia doppia

Lavinia è un sistema di zanzariere laterali e modulari assolutamente innovativo, ideale per porte/finestre con una o più ante reversibili per invertire il senso di scorrimento in base alle esigenze.

La possibilità di bloccare in qualsiasi punto lo scorrimento delle ante, unita ad una guida a pavimento a scomparsa dallo spessore di soli 3 mm, facilitano la sicurezza e la comodità nell'attraversamento, specialmente per bambini e portatori di handicap.

In caso di fuoriuscita della rete dalla catena, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione è possibile con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera.



038



Un sistema ad aghi siliconici implementato sulla catena assicura la massima tenuta della rete.




Lavinia è dotata di prese ergonomiche lungo il profilo, per un'apertura senza l'utilizzo di maniglie sia dall'interno che dall'esterno, si integra perfettamente in ogni tipologia di arredamento, adattandosi anche a porte/finestre di grandi dimensioni ed è disponibile anche nella versione ad incasso.



Lavinia è sinonimo di versatilità: disponibile ad una o anche più ante reversibili, consente di gestire in modo molto pratico il senso di scorrimento, invertendo l'apertura dell'anta a seconda delle esigenze.


039

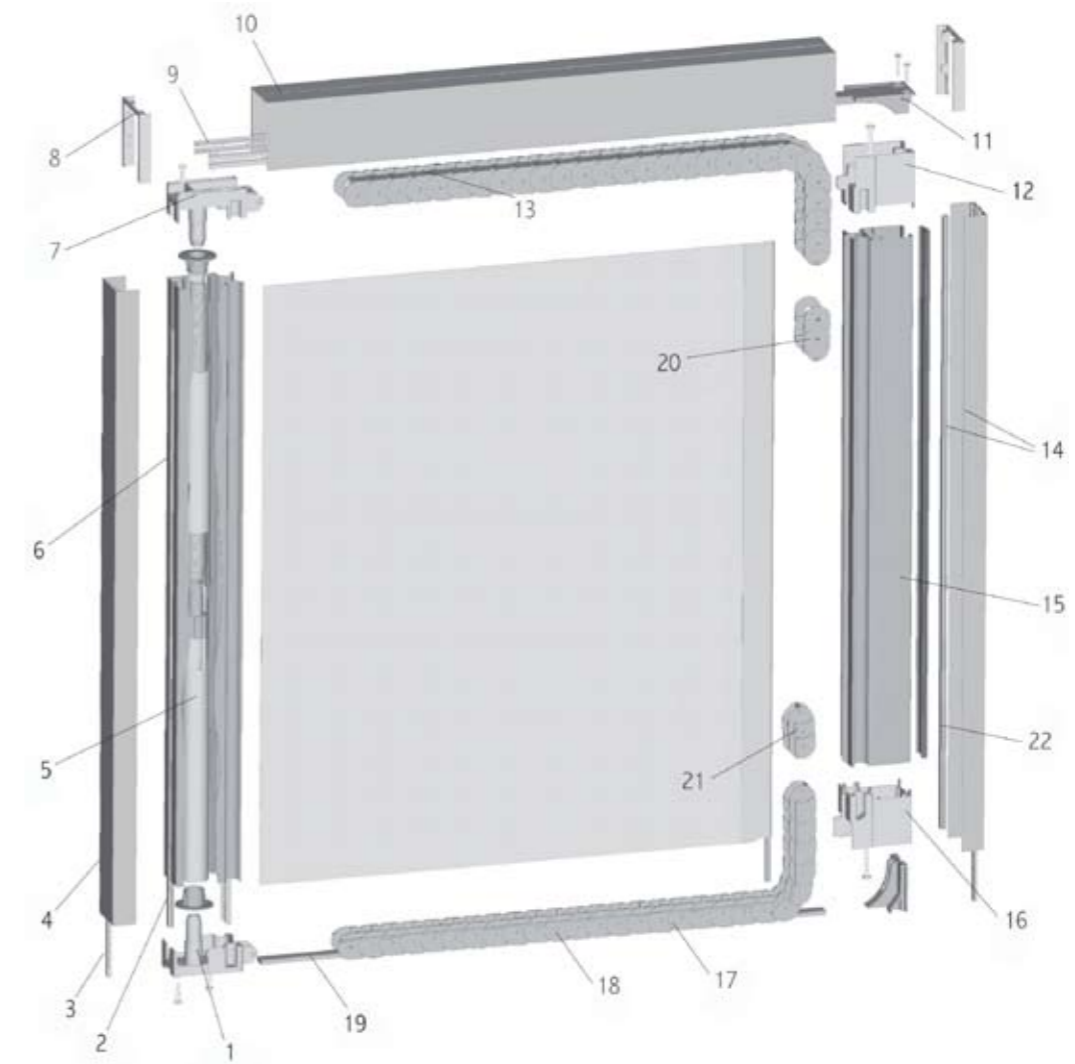

Lavinia: componenti

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Testata inferiore + boccola | 10. Guida superiore | 19. Guida inferiore |
| 2. Profilo magnetico | 11. Tappo testata guida superiore | 20. Terminale superiore completo |
| 3. Profilo magnetico | 12. Corpo testata superiore | 21. Terminale inferiore completo |
| 4. Incontro a muro | 13. Elemento cingolo superiore | 22. Portaspazzolino |
| 5. Tubo rete | 14. Profilo magnetico | |
| 6. Cassonetto | 15. Profilo portacatena | |
| 7. Testata + molla completa | 16. Corpo testata inferiore | |
| 8. Tappo profilo guida superiore | 17. Elemento cingolo inferiore | |
| 9. Spazzolino antivento 4,8x17,5 mm | 18. Elemento cingolo inferiore antivento | |

Profili quotati

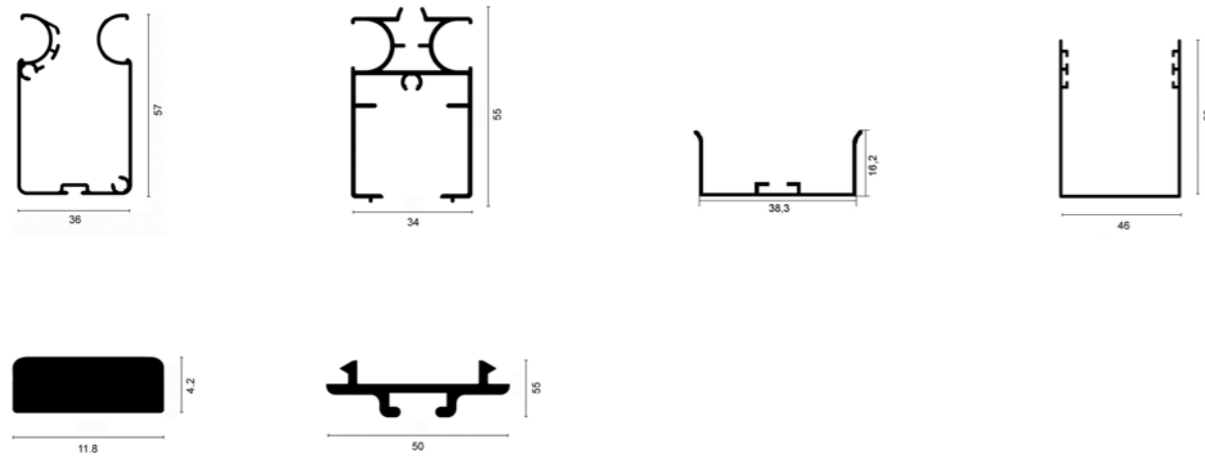


040

Lighea

Zanzariera a scorrimento laterale con guida a scomparsa e chiusura magnetica

041


Lavinia sezione verticale

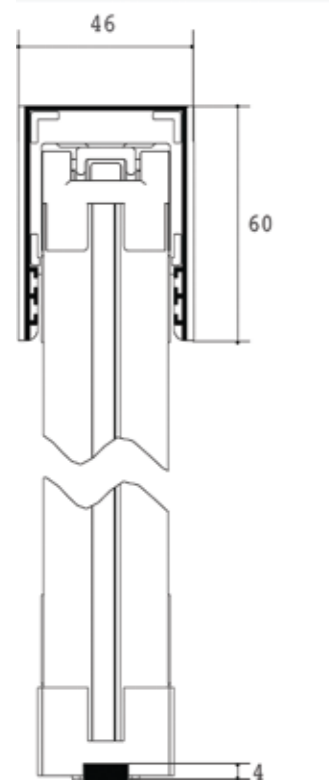


MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min	-	L/max	1500
H/min	1500	H/max	2500

Lavinia sezione orizzontale

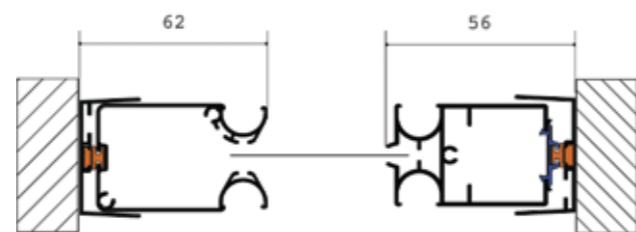

Lavinia 2 ante sezione orizzontale

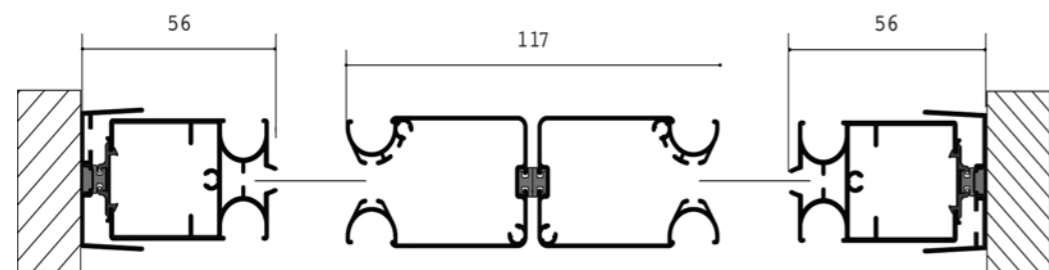




Lighea 45 mm
Lighea 55 mm

Lighea è un sistema di zanzariere ideale per porte/finestre a scorrimento laterale caratterizzato da una guida a scomparsa e dalla chiusura magnetica.

Lighea è dotata di una catena con un'estremità incernierata ad un supporto fisso che si adagia sul lato inferiore dell'infisso durante l'apertura della zanzariera e si ritrae completamente durante il riavvolgimento della stessa. E' disponibile con cassonetto da 45/55 mm, con rete in fibra di vetro o a strisce. Si può richiedere anche con accessori come la maniglia incassata, l'aggancio laterale magnetico e il paletto centrale prolungato (solo nella versione con doppio cassonetto).



Profili quotati

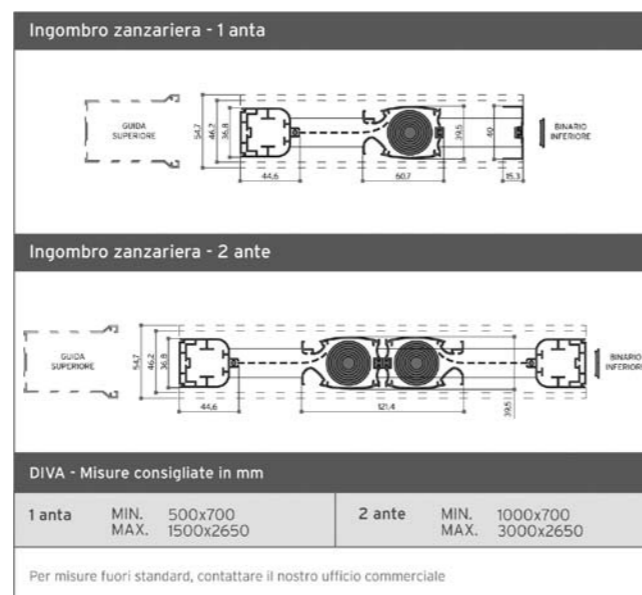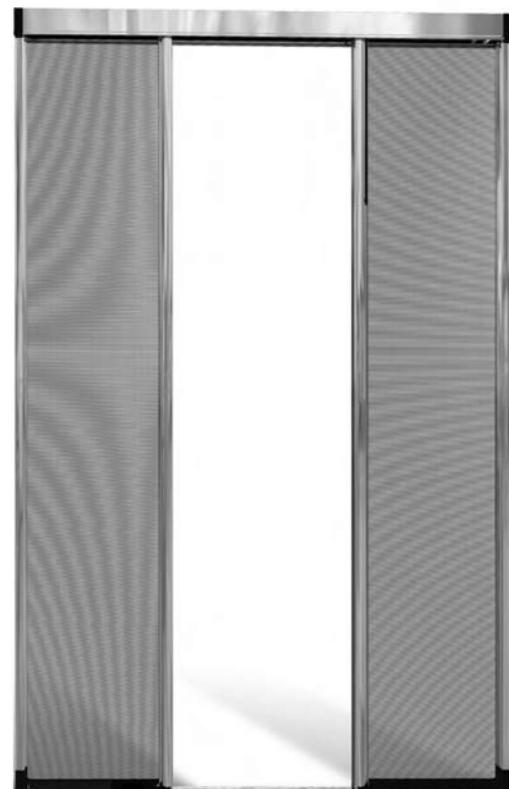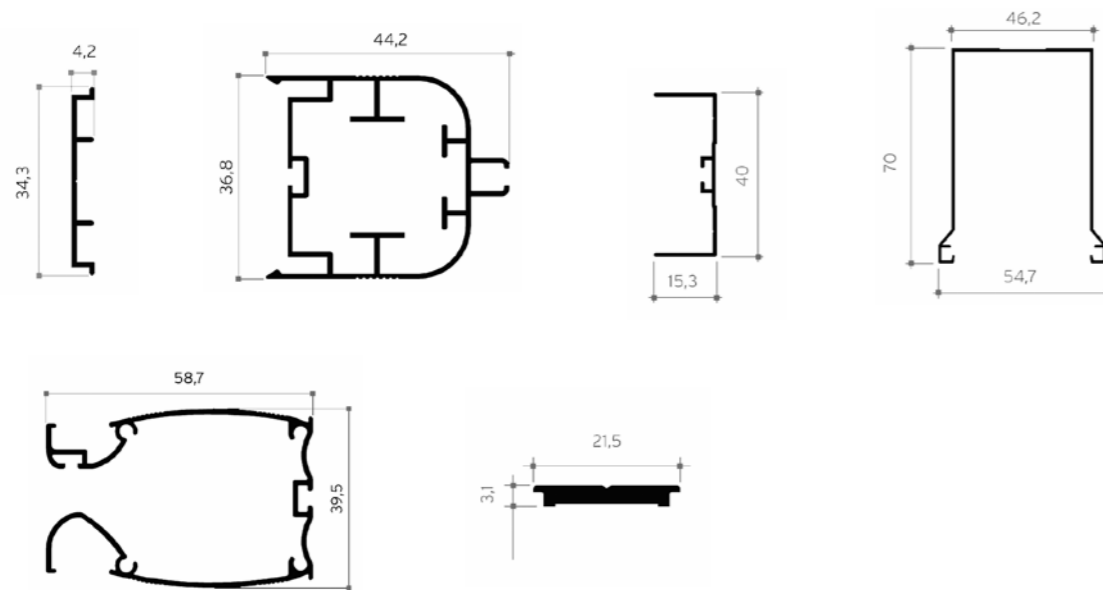

Sofia

Zanzariera laterale plissettata



Sofia


Sofia è una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per porte/finestre, caratterizzata dall'assenza di guida a pavimento, dalla presenza di un rete plissettata; disponibile anche con telo di colore grigio.

Il sistema a catena consente l'arresto della barra maniglia in qualsiasi posizione, agevolando le esigenze di apertura e passaggio. Il riscontro sul profilo è dotato di banda magnetica per l'aggancio.



044


Profili quotati

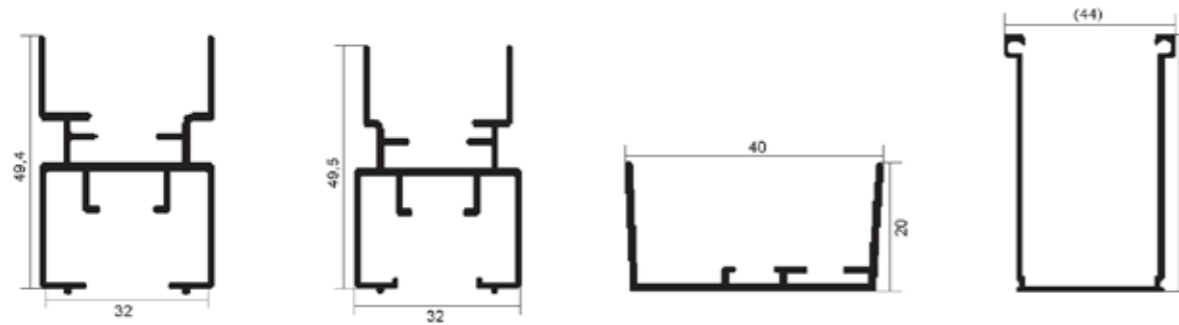

Sezione verticale




Sezione orizzontale - 1 anta

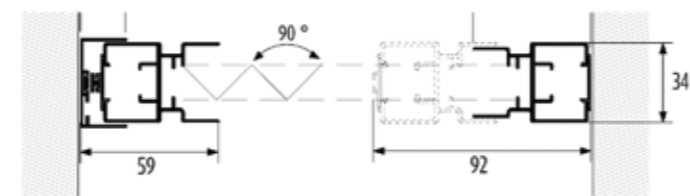

Rete plissettata grigia di serie

Rete plissettata nera di serie



La guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.



Voilà

Zanzariera laterale plissettata



Voilà singola
Voilà doppia

045



Voilà è una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per porte/finestre, caratterizzata dall'assenza di guida a pavimento, dalla presenza di un rete plissettata; disponibile anche con telo di colore grigio.

Il sistema a catena consente l'arresto della barra maniglia in qualsiasi posizione, agevolando le esigenze di apertura e passaggio.

Il riscontro sul profilo è dotato di banda magnetica per l'aggancio.




Profili quotati

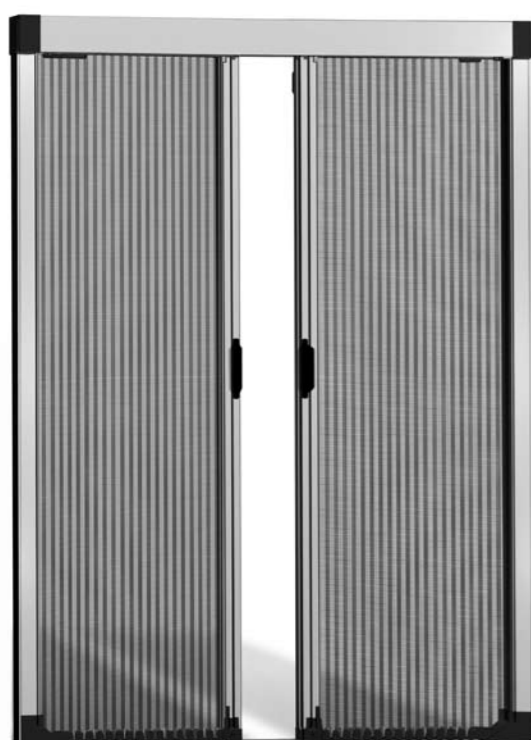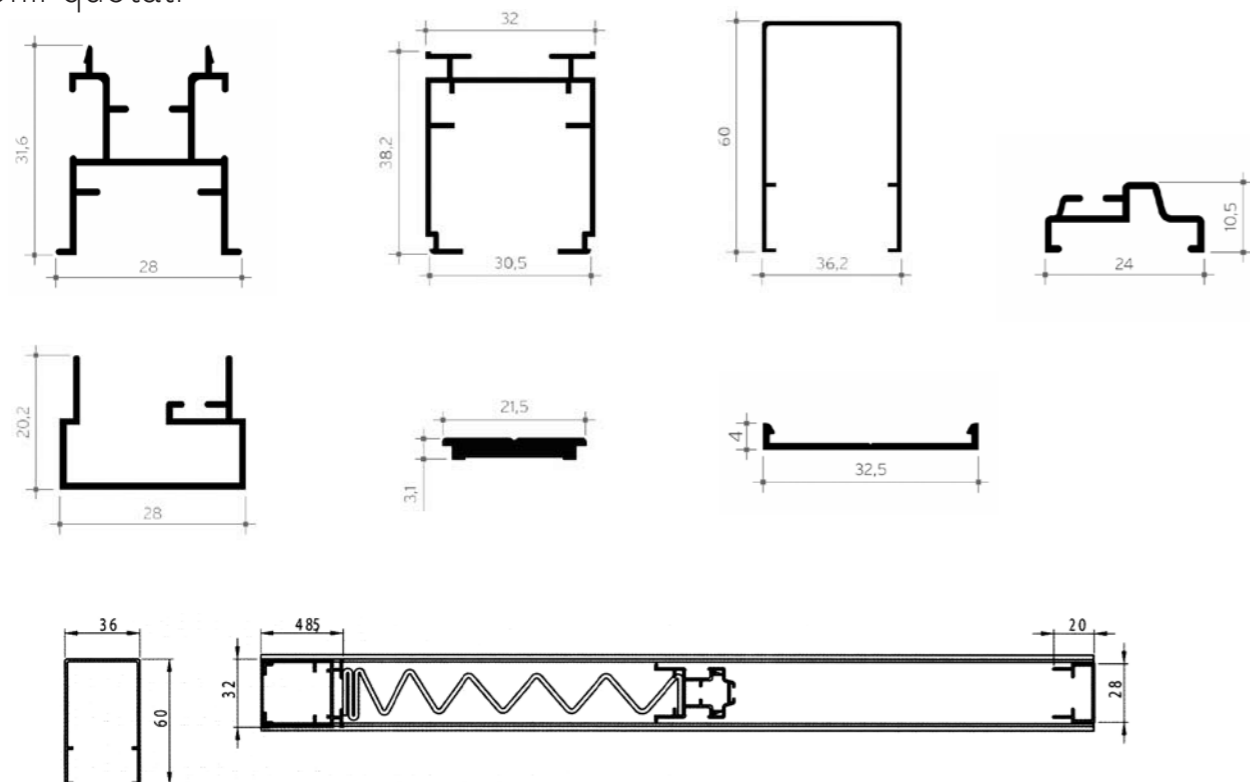

Rete plissettata grigia di serie

Rete plissettata nera di serie




Particolare chiusura



Ebe

Zanzariera laterale plissettata con apertura reversibile

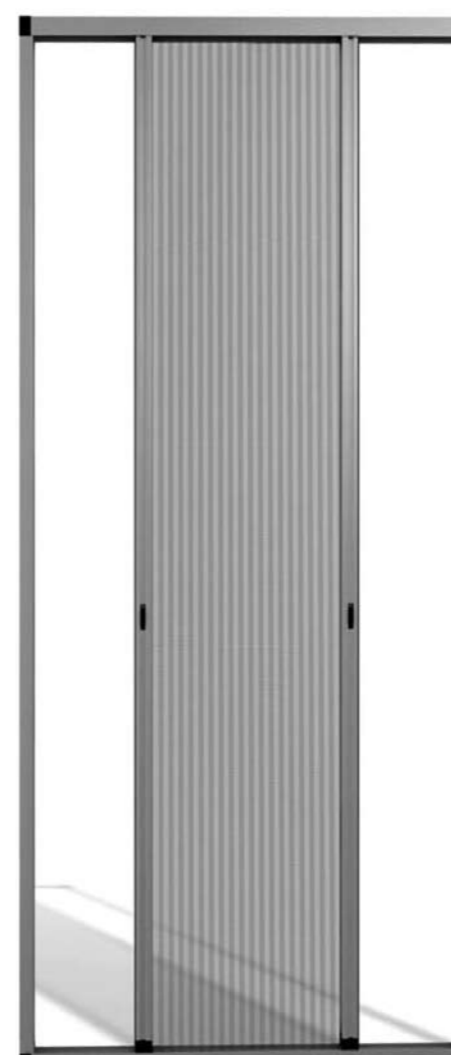


Ebe 26 mm
Ebe doppia

Ebe è una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per porte/finestre caratterizzata dalla presenza di una rete plissettata e con apertura reversibile.
Disponibile anche con telo di colore grigio.




Profili quotati

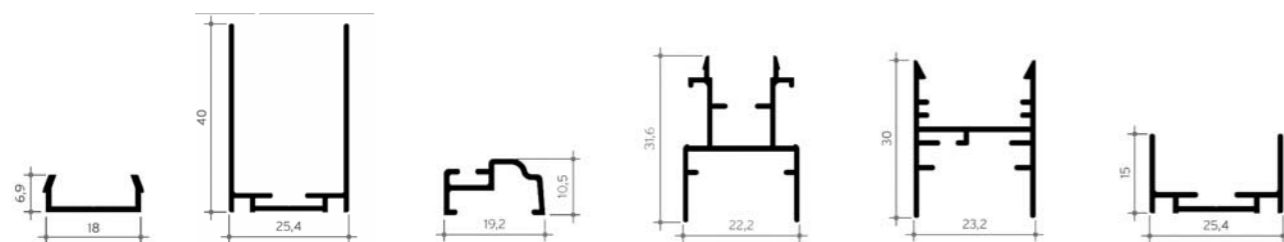

Rete plissettata grigia di serie

Rete plissettata nera di serie

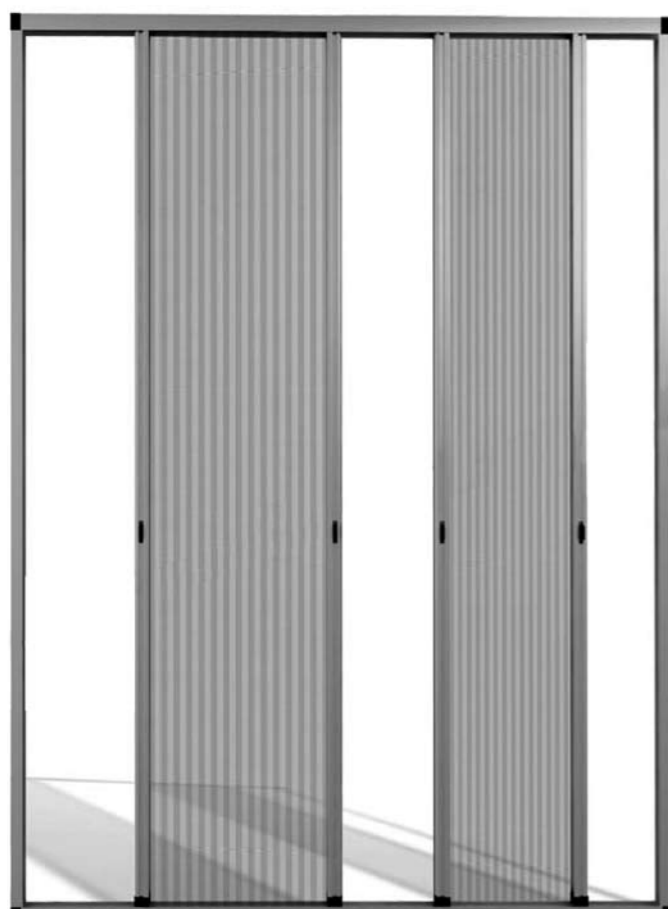

Petra

Zanzariera a battente



Petra saloon


Petra con molla di ritorno

Zanzariera a battente adatta per porte/finestre. E' caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, viene fornita su misura con rete in alluminio bianca, con chiusura magnetica di serie.


E' possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La parte inferiore dell'anta può essere chiusa con bachelite oppure con policarbonato o con lamiera di alluminio. Petra può essere richiesta come modello saloon, grazie alle cerniere a "vento" oppure con cerniere a "molla di ritorno" e con rete nera o fibra di vetro.



Tipologia ante: Apertura con vista interna a spingere

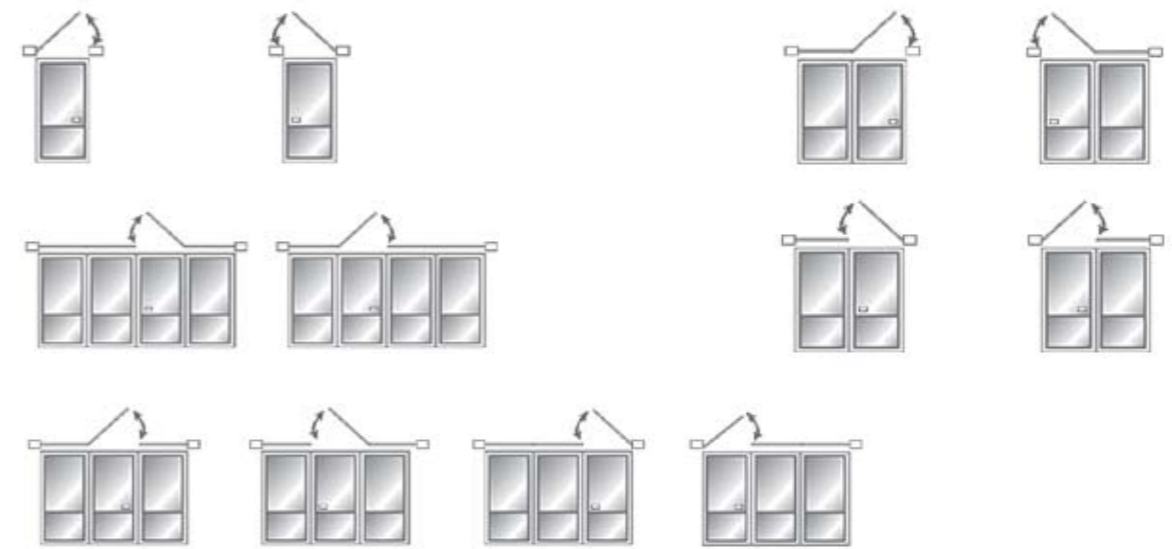

Petra asimmetrica

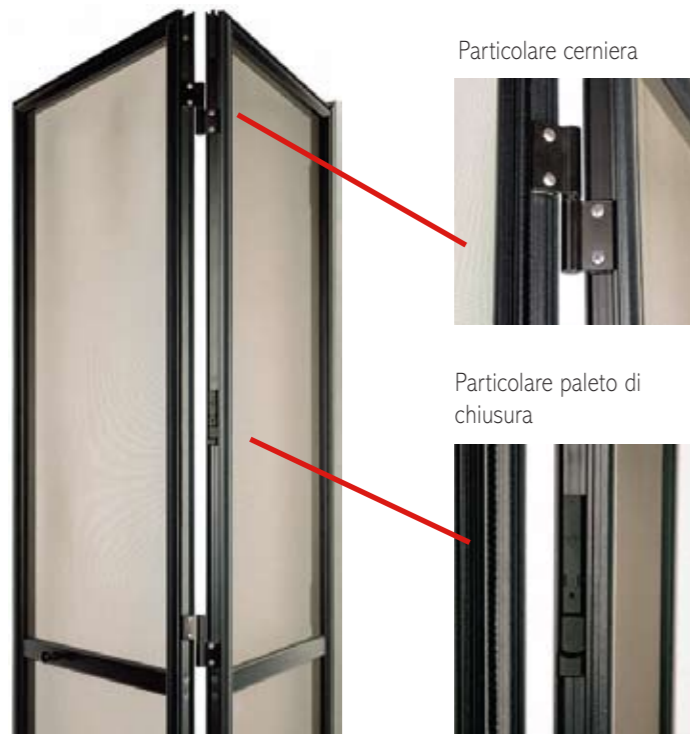

Petra a falso squadro


Petra con sferico mobile inferiore




MISURE CONSIGLIATE per anta (in mm)

L/min	400	L/max	1000
H/min	-	H/max	2400


Sistema di chiusura a calamita

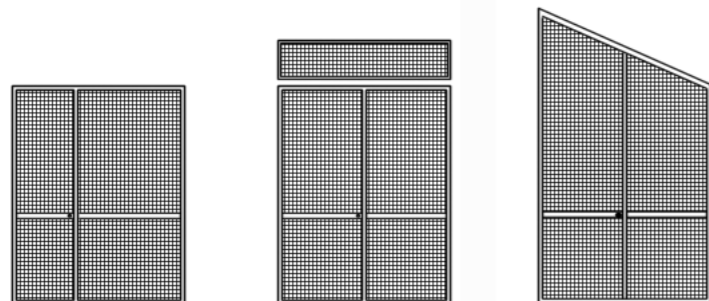


Profili quotati

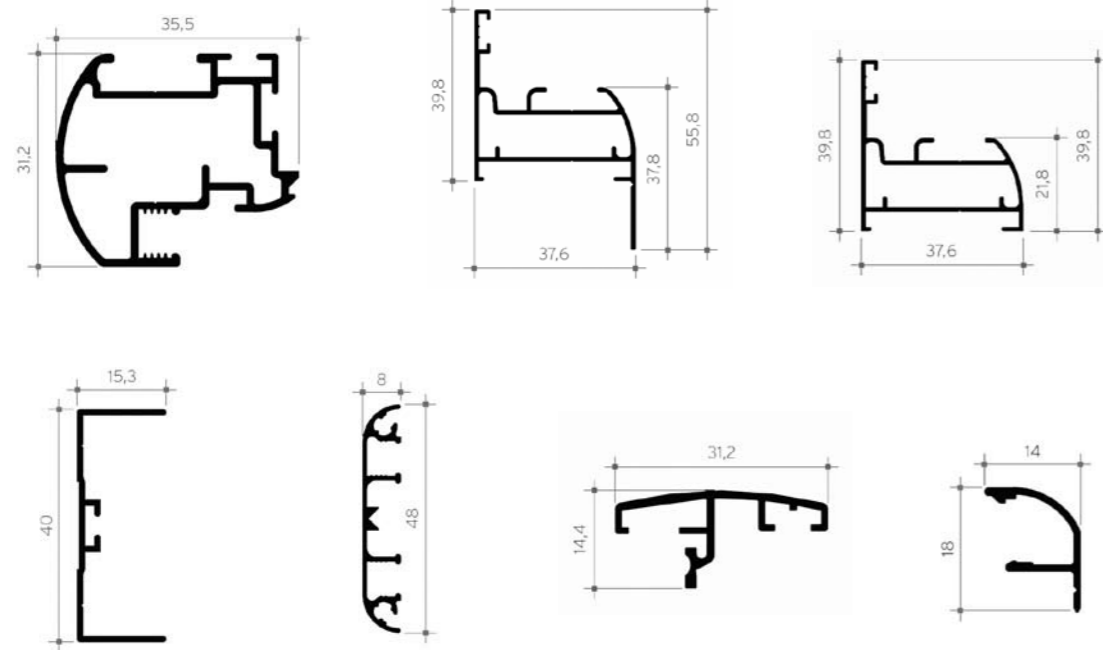

Telaio a Z

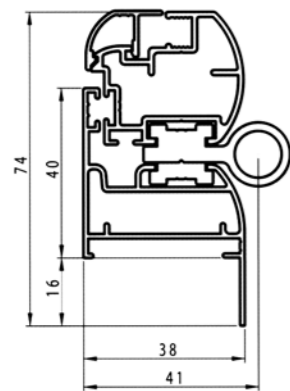

Telaio a L

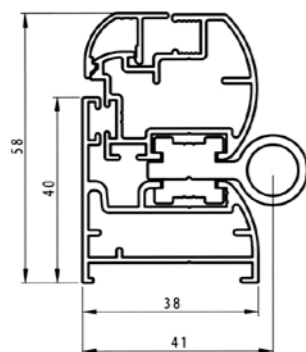

Cerniera a molla




Cerniera saloon



Rebecca

Zanzariera a pannelli scorrevoli

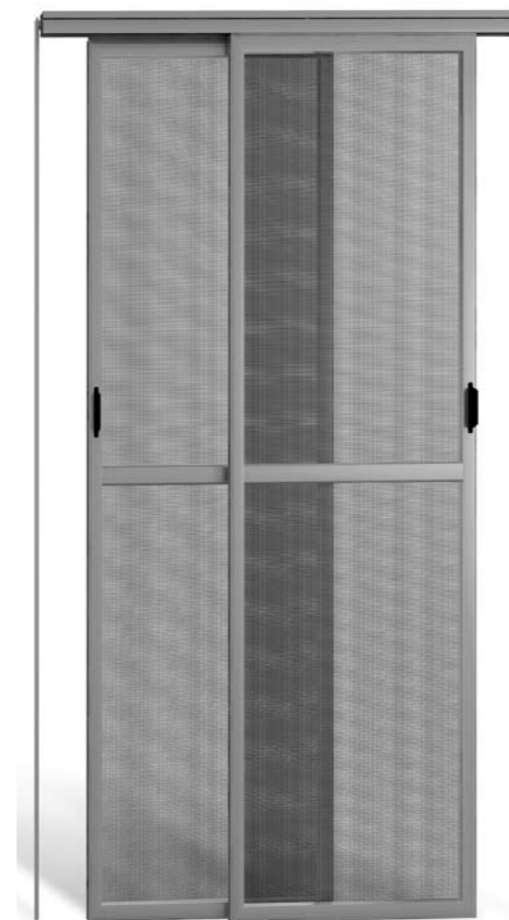



Rebecca laterale

Zanzariera tradizionale adatta per porte/finestre con pannelli scorrevoli laterali senza guida inferiore. Viene fornita su misura con rete in alluminio.
La speciale guida superiore consente di prevedere l'apertura con più pannelli.



054

Profili quotati

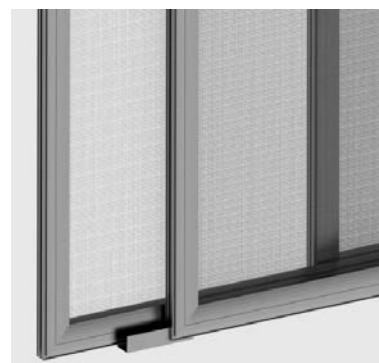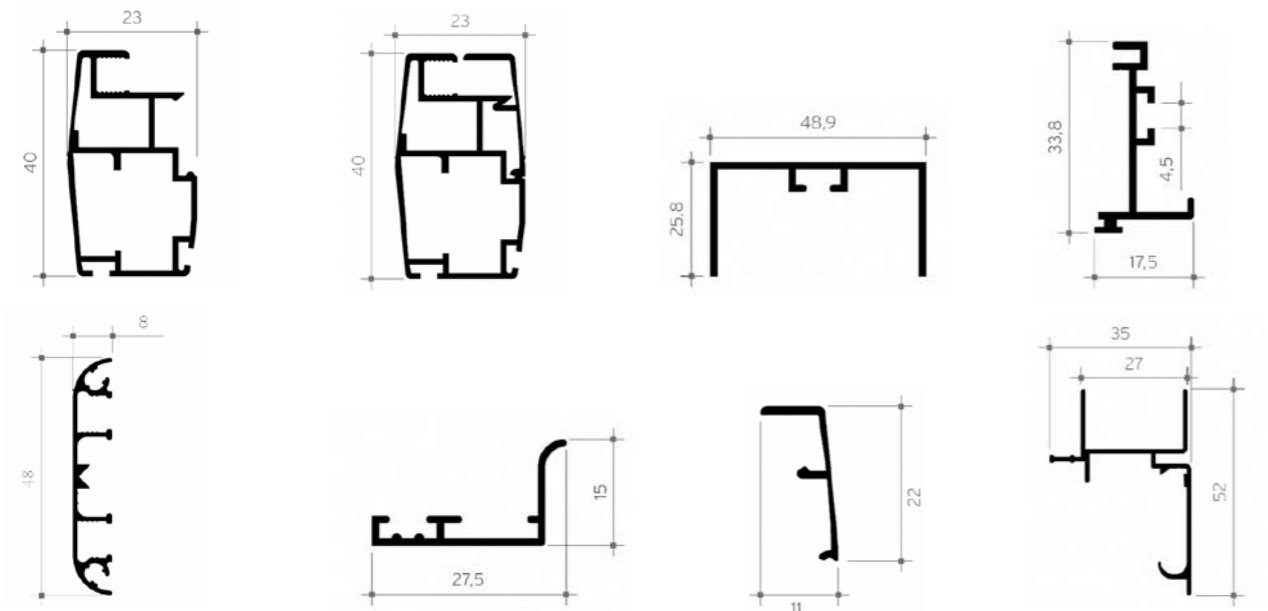

Tecla

Zanzariera a pannello fisso



Tecla angolazione variabile
Tecla magnetica




055

Tecla viene fornita su misura con rete in alluminio bianco/nero.
 Si fissa mediante attacchi a muro o utilizzando i magneti predisposti sugli angolari o scegliendo la versione con guarnizione perimetrale magnetica.



Tecla: componenti

- 1. Squadretta
- 2. Giunto a T DX e SX
- 3. Guarnizione:
 - 6,5 (per reti alluminio/inox)
 - 6,8 (per reti fibra)
- 4. Profilo
- 5. Squadretta magnetica
- 6. Aggancio a muro (fissaggio standard a muro)
- 7. Profilo magnetico (versione Magnetica)

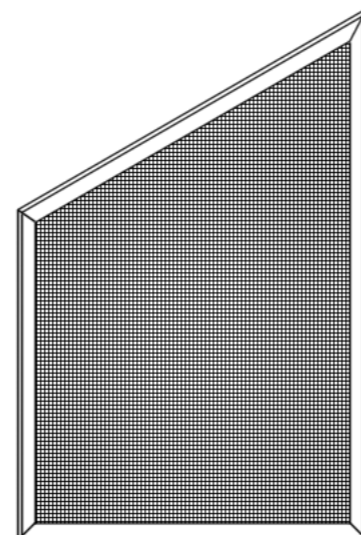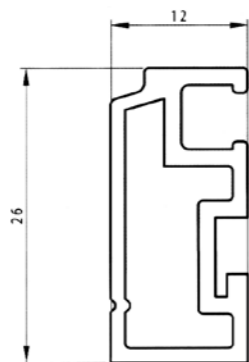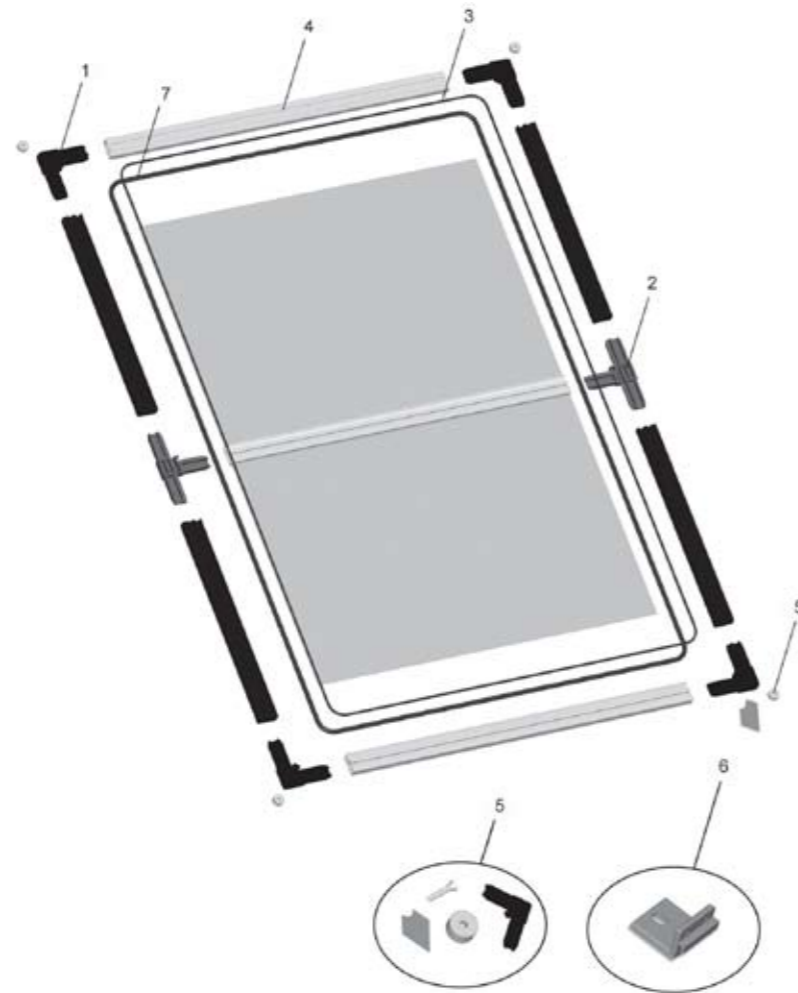

MISURE CONSIGLIATE (in mm)


L/min	200	L/max	1400
H/min	200	H/max	2400




Teli e reti

Le zanzariere sono realizzate, a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione, con reti in fibra, anche con variante fasciata, in alluminio brite kote. È possibile completare la linea con teli oscuranti e filtranti, forniti in più colori.

Teli e reti



Telo in fibra di vetro grigio




Telo in fibra di vetro nero




Telo in fibra di vetro bianco-nero



Telo oscurante




Rete in alluminio bianca




Rete in alluminio nera



Telo screen




Rete plissettata grigia



Rete plissettata nera

Colori

Su richiesta è possibile ottenere particolari gradazioni di colore.



Bianco 9010



Ox Bronzo



Bianco perla 1013



Ox Argento



Marrone 8017



Rosso Raffaello



Rosso 3003



Grigio Raffaello



Nero 9005



Verde Raffaello



Verde 6005



Marrone Raffaello



Noce medio



Ciliegio



Noce C15



Renolit chiaro




Rovere



Renolit scuro



TAPPARELLE IN ALLUMINIO COIBENTATE

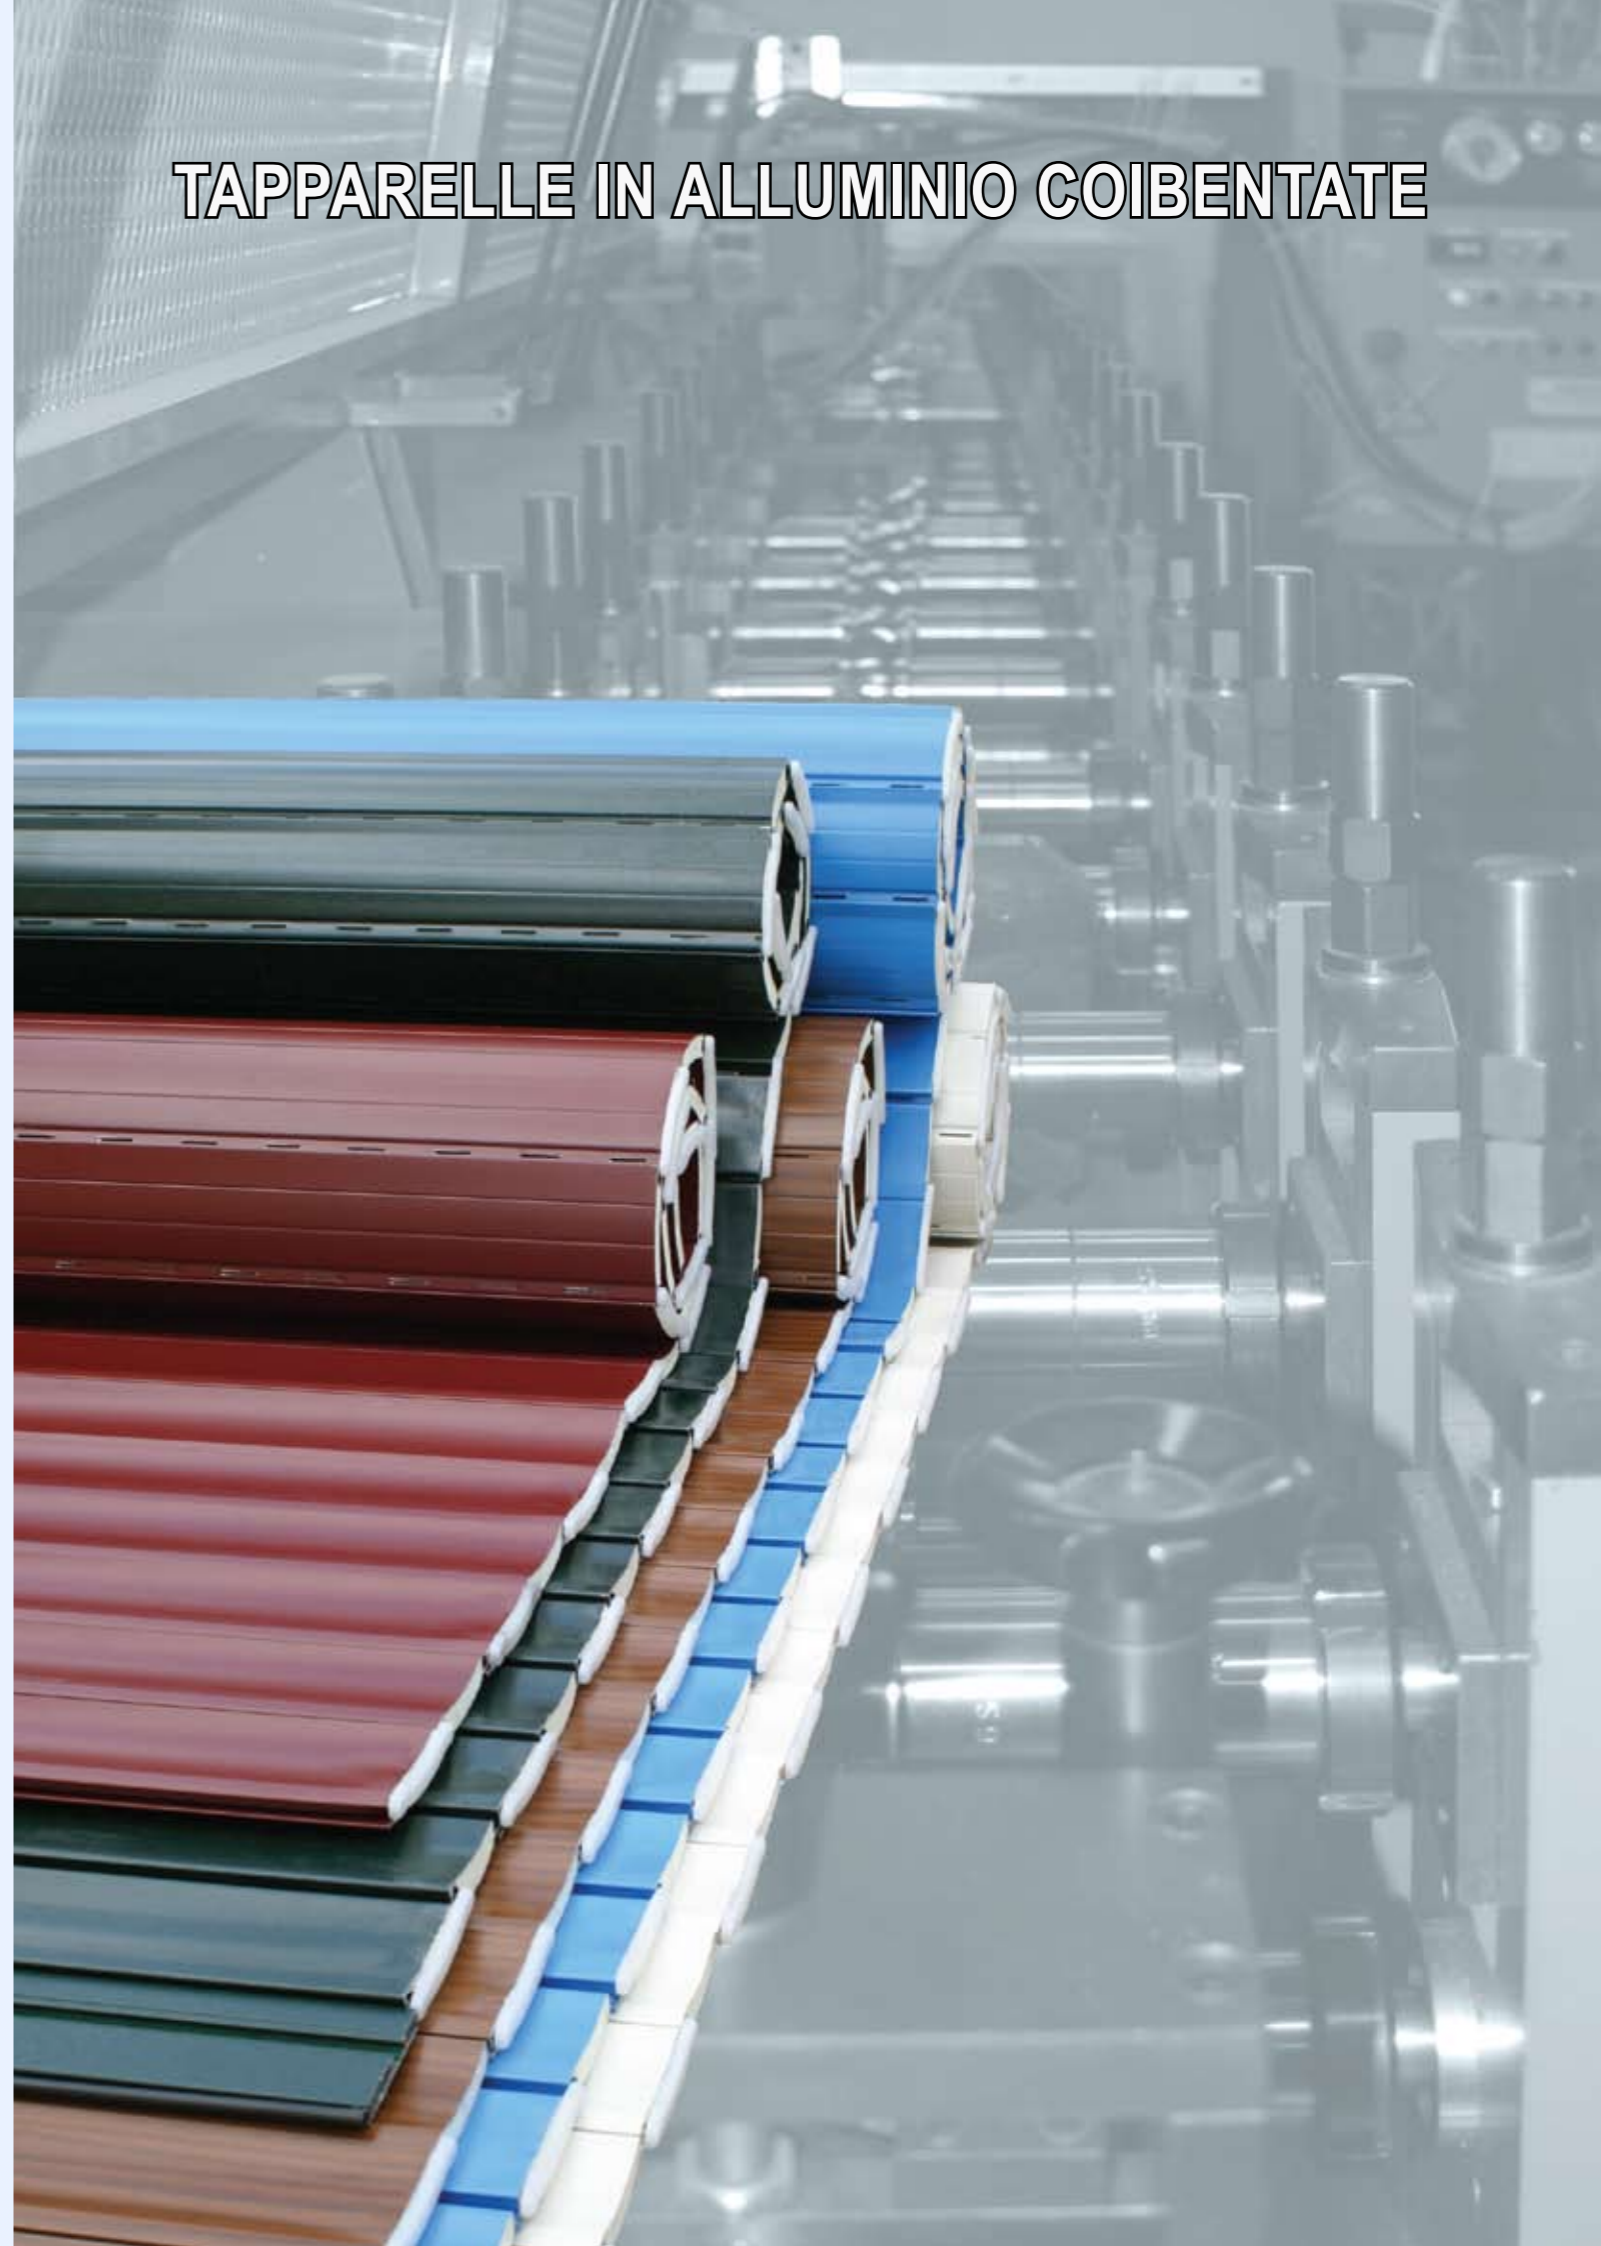



SISTEMA TAPPARELLA

Le nostre tapparelle sono realizzate con alluminio - acciaio preverniciato di qualità certificata, coibentate con poliuretano assolutamente atossico che ne garantisce un buon isolamento termo acustico, non hanno bisogno di manutenzione e sono un'ottima soluzione estetica e tecnologica per ristrutturazioni – abitazioni ed uffici.

La Nicolò Gagliano è in grado di offrire un vasto assortimento di profili nei vari colori e nelle sorprendenti varietà effetto legno, con ottimo rapporto qualità-prezzo. / Our rolling Shutters are made using pre-painted aluminium-steel of certified quality, insulated with absolutely non-toxic polyurethane which warrants a great thermo-acoustic isolation, they do not need maintenance and are an excellent aesthetic and technological solution in order to restructure buildings - houses and offices.

The Nicolò Gagliano can offer a wide assortment of patterns in various colours and in astonishing wood-effect varieties, with an excellent quality-price ratio.



Tapparelle in alluminio coibentate



Effetto legno o colore




Le tapparelle in alluminio coibentate della Nicolò Gagliano sono prodotte nelle due diverse versioni con stecche da 40 e 55 mm.


Diverse le soluzioni e gli accessori che la ditta è in grado di fornire a loro corredo: dai tradizionali sistemi di apertura, come il riduttore, l'argano a corda "microlift" o il motorino elettrico, ai differenti sistemi di chiusura e i robustissimi telai a sporgere con struttura in alluminio.





Guide in alluminio

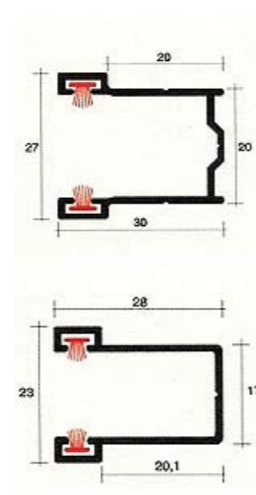

Guida in PVC

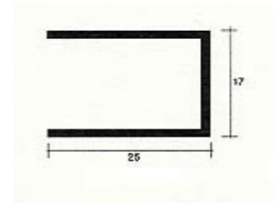

Motorino

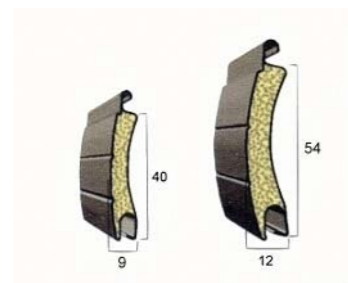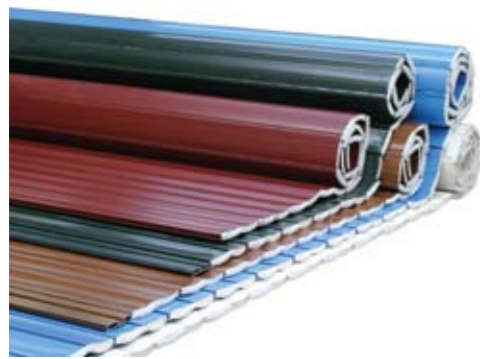

Sezioni profilati con coibentante

Sistemi di chiusura



Sistemi di apertura




DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO			
Altezza luce cm	Tapparella 12x55 cm	Tapparella 8x40 cm	
140	16	14	
160	17	14,5	
180	18	15	
200	19	16	
220	20	17	
240	21	18	



Telaio a sporgere in alluminio con leva centrale



Telaio a sporgere in alluminio con leva laterale

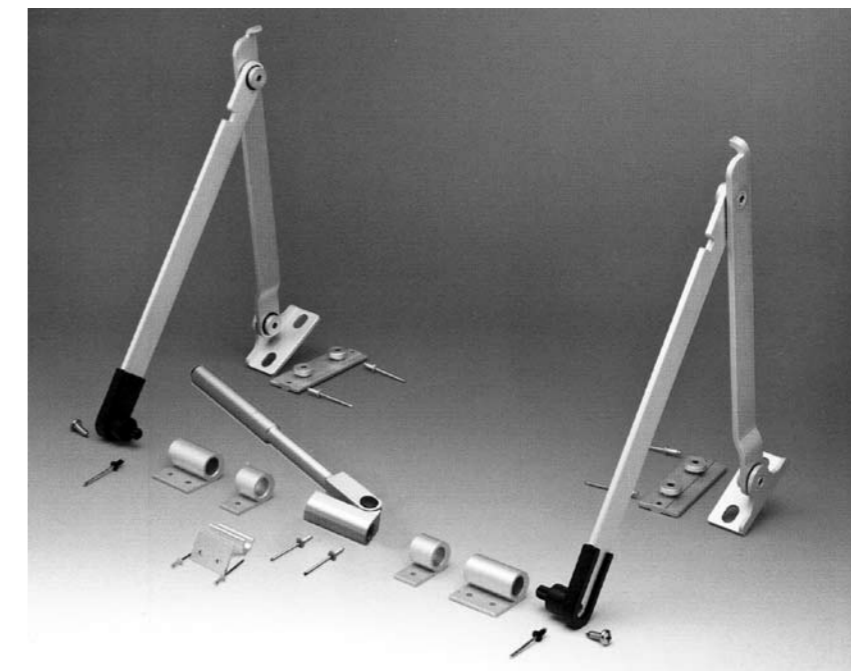

Elementi del telaio a sporgere in alluminio con leva centrale

Colori tapparelle

066



Testa di moro 28



Senape 18




Azzurro 29



Rosso bruno 19



Ciliegio 30



Bianco perla 20




Rovere scuro 31



Bianco 21



Noce 32



Avorio 22



Rovere 33



Salmone 24



Douglas 34



Verde oliva 25



Grigio Raffaello



Grigio 26



Marrone Raffaello





Verde scuro 27



Verde Raffaello



PORTE A SOFFIETTO

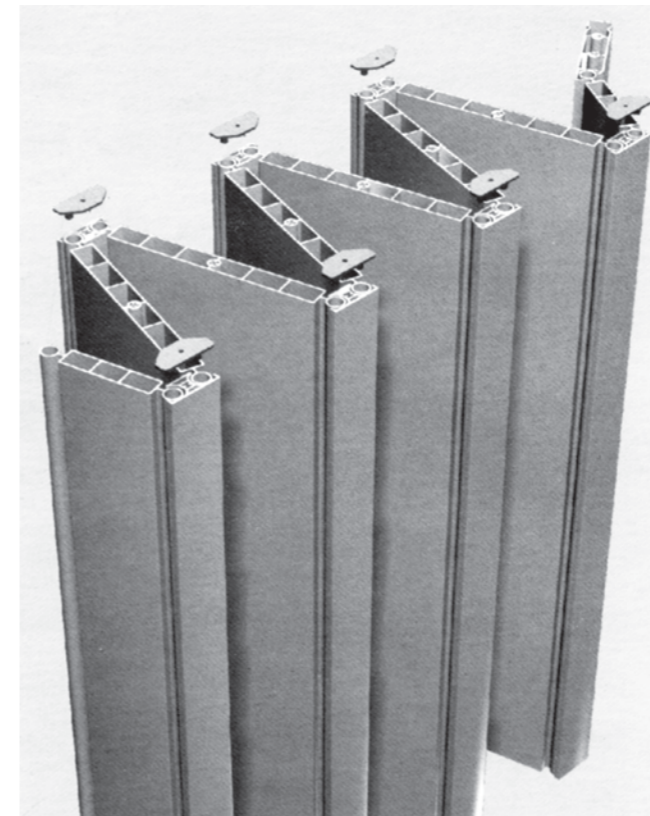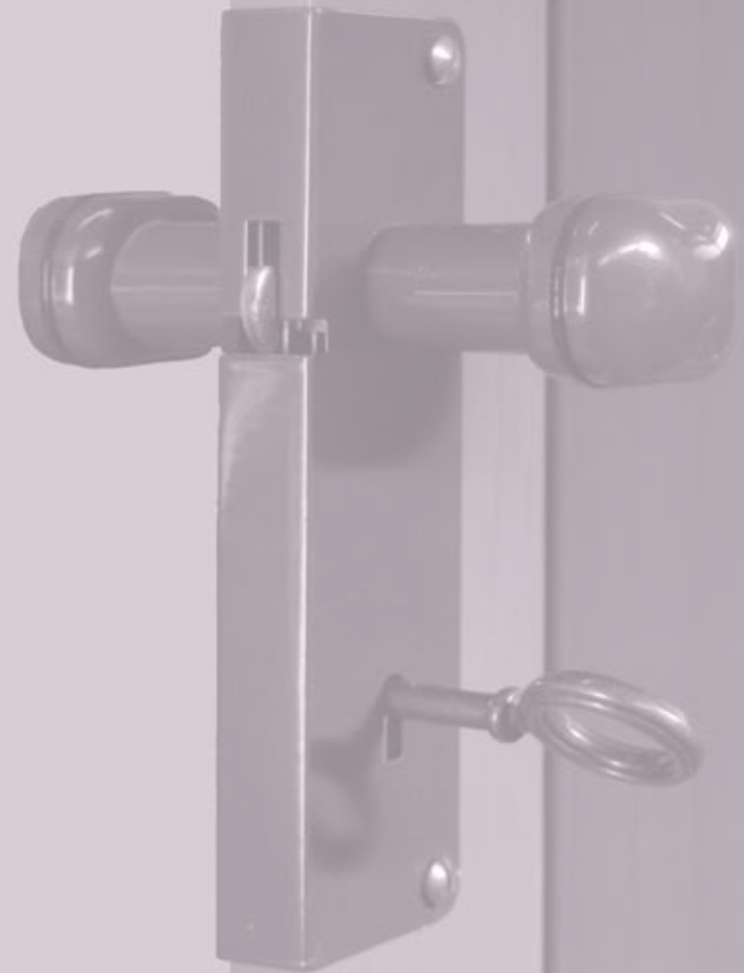

Condizioni di vendita

Se non diversamente stabilito nei preventivi, nelle conferme d'ordine o in accordi singoli specificamente pattuiti la NICOLO' GAGLIANO s.r.l. applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con l'approvazione tacita in ragione dell'esecuzione alla fornitura ovvero con l'accettazione per sottoscrizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori accettazioni espresse o tacite.

1. prezzi

I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

2. ordini

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail e l'accettazione dell'ordine presso la sede della NICOLO' GAGLIANO s.r.l. equivale a conclusione del contratto. Per ordini telefonici, la NICOLO' GAGLIANO s.r.l. non risponde di eventuali errori.

3. Cataloghi e specifiche tecniche

Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la NICOLO' GAGLIANO s.r.l. si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

4. modifiche e annullamento degli ordini

La NICOLO' GAGLIANO s.r.l. si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

5. modalità di consegna

La NICOLO' GAGLIANO s.r.l. provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.

6. accettazioni e restituzioni

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena nullità, contenere specifica motivazione. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità la NICOLO' GAGLIANO s.r.l., provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla NICOLO' GAGLIANO s.r.l. entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La NICOLO' GAGLIANO s.r.l. ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

7. condizioni di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,39 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 c.c.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

8. garanzia

Salvo diversa pattuizione, i prodotti della NICOLO' GAGLIANO s.r.l. sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della NICOLO' GAGLIANO s.r.l. ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla NICOLO' GAGLIANO s.r.l., in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà della NICOLO' GAGLIANO s.r.l.

9. risarcimento dei danni

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della NICOLO' GAGLIANO s.r.l., sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

10. proprietà intellettuale ed industriale

La NICOLO' GAGLIANO s.r.l. si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della NICOLO' GAGLIANO s.r.l.

11. autorizzazione all'utilizzo dei marchi commerciali

Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiungere, previa autorizzazione della NICOLO' GAGLIANO s.r.l., il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della NICOLO' GAGLIANO s.r.l. Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard, o le indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla NICOLO' GAGLIANO s.r.l. per l'esposizione e per l'utilizzo dei marchi, e si impegna a trasferire tali condizioni agli utilizzatori dei prodotti aziendali. Il cliente deve sempre usare i marchi NICOLO' GAGLIANO s.r.l. conformemente ai canoni del buon gusto evitando di utilizzarli in modo da provocare danno commerciale alla NICOLO' GAGLIANO s.r.l.. Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l'utilizzo in qualsiasi modo del marchio NICOLO' GAGLIANO s.r.l.. Il cliente segnalerà immediatamente alla NICOLO' GAGLIANO s.r.l. qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire alla sua attenzione. Il cliente accetta di mantenere per i prodotti autorizzati e per i materiali, la documentazione, i servizi, e gli imballi relativi e correlati, quanto meno lo stesso livello qualitativo assicurato al momento della consegna della merce. Il cliente si impegna, inoltre, ad adeguarsi a tutti gli standard fissati di volta in volta dalla NICOLO' GAGLIANO s.r.l. per la vendita dei prodotti. Nella eventualità che la NICOLO' GAGLIANO s.r.l. a suo insindacabile giudizio, rilevi nell'uso del marchio, ed in generale nel marketing dei prodotti NICOLO' GAGLIANO s.r.l. un livello qualitativo inferiore a quello stabilito, oppure il mancato adeguamento del cliente agli standard richiesti per la vendita, potrà immediatamente revocare l'autorizzazione all'uso promozionale del marchio, alla vendita dei suoi prodotti ed adottare ogni altro opportuno provvedimento.

12. tutela della privacy INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/03

I dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; i dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell'art. 11 del D.Lgs. 196/03; i dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della NICOLO' GAGLIANO s.r.l. e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla NICOLO' GAGLIANO s.r.l. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. Ai sensi dell'art. 13 (informativa) D. Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali", Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della NICOLO' GAGLIANO s.r.l..

13. controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Palermo anche in caso di connessione.



MODULO D'ORDINE ZANZARIERE

CLIENTE

DESCRIZIONE

DATA

MODELLO	PEZZI	LARGHEZZA	ALTEZZA	COLORE	RIF. CLIENTE

NOTE

MODULO D'ORDINE PER ANTE


CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____

DATA _____

PEZZI	COLORE	BASE	ALTEZZA	TELAIO	NUMERO ANTE	ARTICOLO	ALTEZZA TRAVERSA	RETE ALLUMINIO	RETE NERA	RIF. CLIENTE

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE

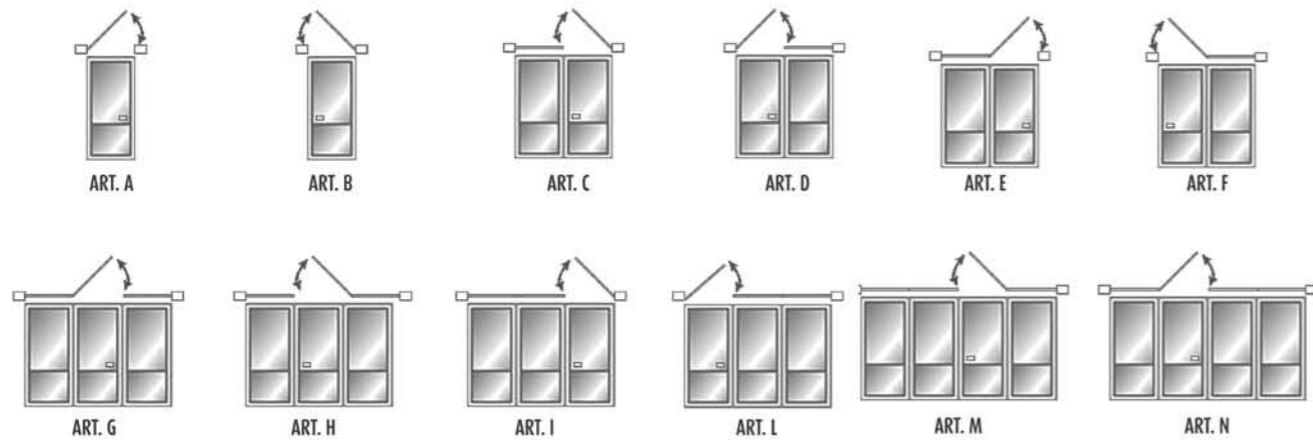

NOTE _____

MODULO D'ORDINE PER ANTE


CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____

DATA _____

PEZZI	COLORE	BASE	ALTEZZA	TELAIO	NUMERO ANTE	ARTICOLO	ALTEZZA TRAVERSA	RETE ALLUMINIO	RETE NERA	RIF. CLIENTE

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE

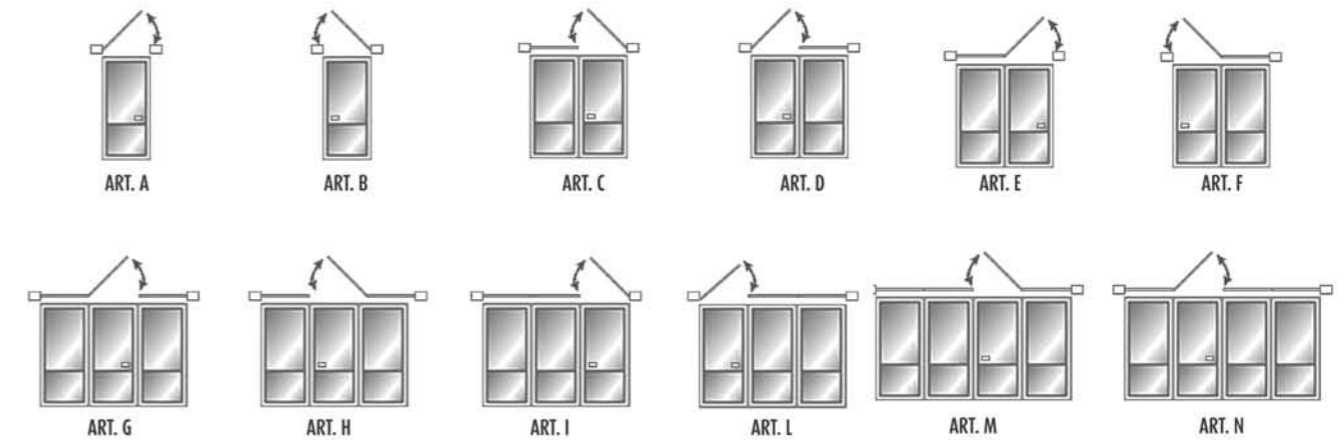

NOTE _____

MODULO D'ORDINE PER ANTE

CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____

DATA _____

PEZZI	COLORE	BASE	ALTEZZA	TELAIO	NUMERO ANTE	ARTICOLO	ALTEZZA TRAVERSA	RETE ALLUMINIO	RETE NERA	RIF. CLIENTE

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE



ART. A



ART. B



ART. C




ART. D




ART. E




ART. F




ART. G




ART. H




ART. I



ART. L



ART. M



ART. N

NOTE _____

NICOLO' GAGLIANO s.r.l.

S.S. 113 ME-PA Km 246,700
90011 Bagheria (PA) - Italia
tel. 091.903939 - fax 091.901896
nic.gagliano@gmail.com - nicologagliano@libero.it

www.nicologagliano.it

.....

Progetto grafico ed impaginazione: Salvatore Pipia